


DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA

Detector de Gas Doméstico MODELO SCACCO

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>Características</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0002001	SCACCO	Gas Natural		101,53 €
DEBLT0002002	SCACCO	GLP		101,53 €
DEBLT0070001	SIRELAMP		Optico-Acustico	112,97 €

Electroválvula Consultar Precios y Modelos Pag. 111 a 120

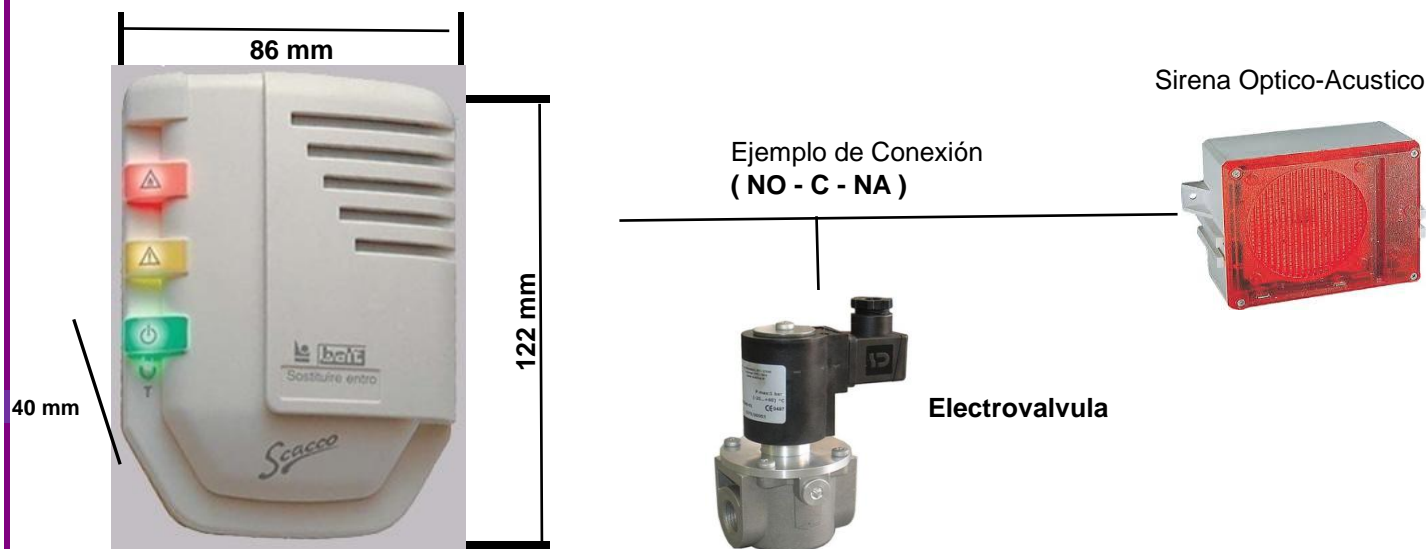

DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Consumo:	2,8 VA (stand-by)
Tº de Funcionamiento:	(- 10°C + 40°C)
Humedad Relativa:	30- 90 %
Grado de Protección:	IP 42
Sensor:	Catalitico
Vida media:	5 años
Tiempo de respuesta:	< 30 segundos
Tarado standard:	<10% L.I.E
Alarma:	Buzzer < 85 dbA a 1 metro
Relé de alarma:	Uno Ermetico 250 Vac 5A (NO-C- NA)
Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica Amarillo: Calentamiento / Fallo Rojo: Alarma
Peso:	235 Grms
Interfaz:	1 Test del Detector
Conformidad:	UNI-CEI EN 50194
Certificación:	
Garantía:	2 años

El detector de gas SCACCO para instalación a pared, utiliza un sensor de tipo **Catalítico** interno insertado en un circuito de control electrónico de alta fiabilidad y bajo consumo. Atractivo diseño y reducidas dimensiones (**122x86x40**) mm

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL. IND. URTINSA II
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2018

Pagina: **100**

Familia: **DGB2**

Validez mes en curso


DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA

Detector de Gas Doméstico MODELO DOMINO CON SENSOR SUSTITUIBLE

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>Características</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0001001	DOMINO	Gas Natural		145,86 €
DEBLT0001002	DOMINO	GLP		145,86 €
DEBLT0001003	DOMINO	CO	Optico-Acustico	268,84 €
DEBLT0070001	SIRELAMP		Optico-Acustico	112,97 €

Electroválvula Consultar Precios y Modelos Pag. 111 a 120

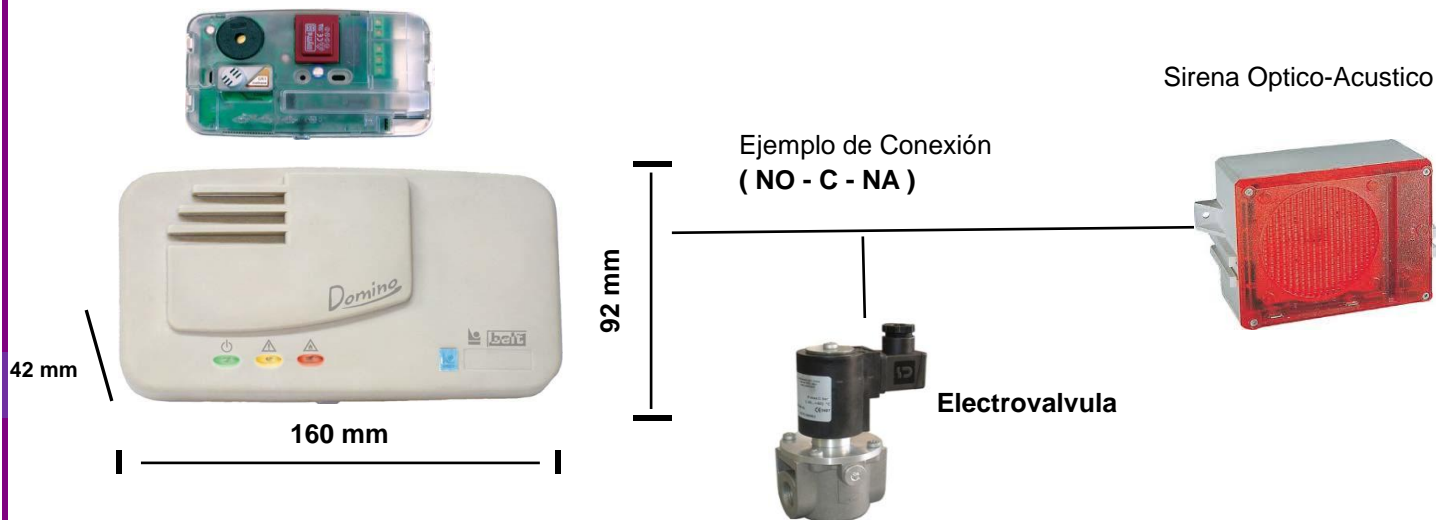

DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Consumo:	2,2 VA (stand-by)
Tº de Funcionamiento:	(- 10°C + 40°C)
Humedad Relativa:	30- 90 %
Grado de Protección:	IP 42
Sensor:	Catalitico
Vida media:	5 años
Tiempo de respuesta:	< 30 segundos
Tarado standard:	<10% L.I.E
Alarma:	Buzzer < 85 dbA a 1 metro
Relé de alarma:	Uno Ermetico 250 Vac 5A (NO-C- NA)
Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica Amarillo: Calentamiento / Fallo Rojo: Alarma Blue: / Señal vida del sensor
Peso:	350 Grms
Interfaz:	1 Test del Detector
Conformidad:	UNI-CEI EN 50194
Garantía:	2 años

DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA

Central de Gas UNIKA (DOS ZONAS DE GAS + ZONA DE INCENDIO)

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>ZONAS</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003002	UNIKA 2	CENTRAL	2	286,52 €
DEBLT0003005	WPD-MOS1	SONDA G.N		171,60 €
DEBLT0003006	WPD-MOS2	SONDA G.L.P		171,60 €
DEBLT0003030	WPD/CA3	SONDA CO		336,05 €
DEBLT0003007	RF-813	INCENDIO		77,55 €
DEBLT0003010	RF-650	PULSADOR		41,25 €
DEBLT0080001	CAJA PLASTICO PARA CENTRAL			33,60 €

Electroválvula Consultar Precios y Modelos Pag. 111 a 120

58 mm

106 mm

Ejemplo de Conexión (NO - C - NA)

90 mm

PULSADOR
Max.10 por línea
RF 650

Electrovalvula

Sensor WPD/MOS
1 POR LINEA

Sensor Incendio
Max. 10 por línea
RF 813

Sirena Optico
Acustico

DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
Consumo:	24 mA (stand-by)
Fusible Bateria:	250mAT
Fusible red:	1 AT
Limitación de carga:	600 mA
Back-Up:	Bateria de Back-up 12 Vdc 2 Ah opcional
Tº de Funcionamiento:	(- 5°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 99 %
Grado de Protección:	IP 20
Alarma:	Buzzer < 85 dbA a 1 metro Visual Led Rojo
Relé de alarma:	Dos , 250 Vac 5A (NO-C- NA)
Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Pre-Alarma / Alarma
Entradas:	Dos , (4 a 12 20 mA)
Dimensiones:	106X90X58 mm
Montaje:	Carril DIN-EN50022 6 MODULOS
Peso:	500 Grms
Interfaz:	2 Test (Test / Reset)
Conformidad:	EMC EN 50270 ;(EN 61779); CEI 216-5/1
Certificación:	IMQ
Garantía:	2 años


DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA

Central de Gas UNIKA (CUATRO ZONAS DE GAS + ZONA DE INCENDIO)

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>ZONAS</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003004	UNIKA 4	CENTRAL	4	392,07 €
DEBLT0003005	WPD-1	SONDA G.N		171,60 €
DEBLT0003006	WPD-2	SONDA G.L.P		171,60 €
DEBLT0003030	WPD/CA3	SONDA CO		336,05 €
DEBLT0003007	RF-813	INCENDIO		77,55 €
DEBLT0003010	RF-650	PULSADOR		41,25 €
DEBLT0080002	CAJA DE PLASTICO PARA CENTRAL			44,80 €

Electroválvula Consultar Precios y Modelos Pag. 111 a 120

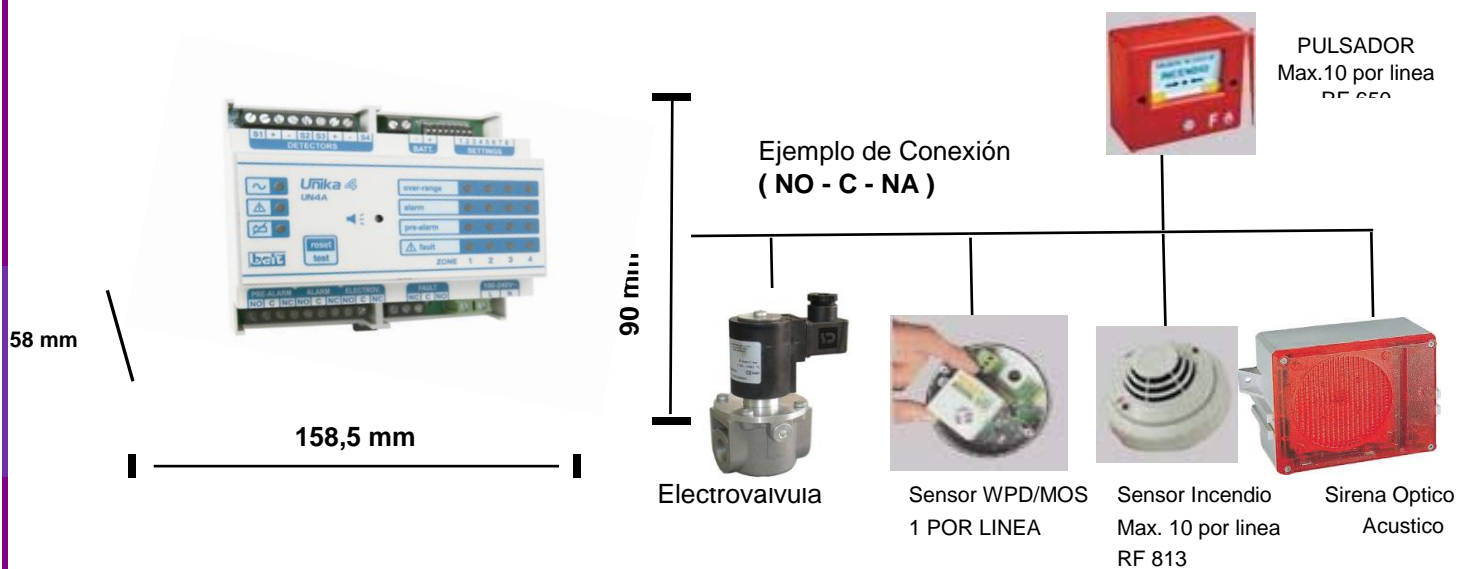

DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
Consumo:	43 mA (stand-by)
Fusible Bateria:	250mAT
Fusible red:	2 AT
Limitación de carga:	1,1mA
Back-Up:	Bateria de Back-up 12 Vdc 2 Ah opcional
Tº de Funcionamiento:	(- 5°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 99 %
Grado de Protección:	IP 20
Alarma:	Buzzer < 85 dbA a 1 metro Visual Led Rojo
Relé de alarma:	Dos , 250 Vac 5A (NO-C- NA)
Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Pre-Alarma / Alarma
Entradas:	Cuatro , (4 a 12 20 mA)
Dimensiones:	106X90X58 mm
Montaje:	Carril DIN-EN50022 9 MODULOS
Peso:	850 Grms
Interfaz:	2 Test (Test / Reset)
Conformidad:	EMC EN 50270 ;(EN 61779); CEI 216-5/1
Certificación:	IMQ
Garantía:	2 años

DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA

Central de Gas UNIKA (16 ZONAS DE GAS / 24 ZONAS DE GAS)

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>CAJA PLASTICO</u>	<u>ZONAS</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003235	UNIKA 4	SI	16	4.000,10 €
DEBLT0003236	UNIKA 4	SI	24	5.707,30 €
Dimensiones Caja Plastico Ancho: 426 Alto 600 Fondo: 125mm				



DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
Consumo:	43 mA (stand-by)
Fusible Bateria:	250mAT
Fusible red:	2 AT
Limitación de carga:	1,1mA
Back-Up:	Bateria de Back-up 12 Vdc 2 Ah opcional
Tº de Funcionamiento:	(- 5°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 99 %
Grado de Protección:	IP 20
Alarma:	Buzzer < 85 dbA a 1 metro Visual Led Rojo
Relé de alarma:	Dos , 250 Vac 5A (NO-C- NA)
Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Pre-Alarma / Alarma
Entradas:	Cuatro , (4 a 12 20 mA)
Dimensiones:	Ancho 426 Alto 600 Fondo 125
Montaje:	Carril DIN-EN50022 9 MODULOS
Peso:	850 Grms
Interfaz:	2 Test (Test / Reset)
Conformidad:	EMC EN 50270 ;(EN 61779); CEI 216-5/1
Certificación:	IMQ
Garantía:	2 años


DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA

Central de Gas ASTRA (2, 4 , 6 SONDAS)

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>MONTAJE</u>	<u>ZONAS</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0040005	B20-AS2A	CARRIL DIN	2	210,81 €
DEBLT0040007	B20-AS4C	A PARED	4	386,94 €
DEBLT0040008	B20-AS6C	A PARED	6	553,71 €
DEBLT0040001	B20-FLC1		Gas Natural	124,86 €
DEBLT0040003	B20-FLC2		G.L.P	124,86 €
DEBLT0080001	CAJA DE PLASTICO PARA CENTRAL			33,60 €

Electroválvula Consultar Precios y Modelos Pag. 60

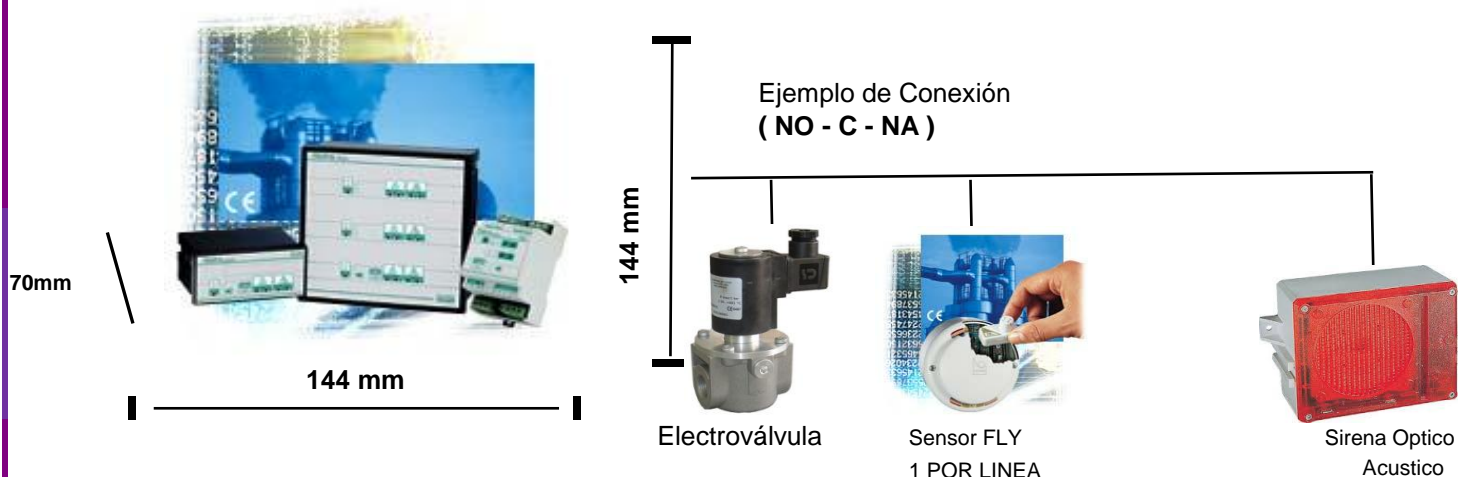

DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	230 Vac 50/60 HZ (-15% /+ 10%)
Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
Consumo:	43 mA (stand-by)
Tº de Funcionamiento:	(- 5°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 99 %
Grado de Protección:	IP 20
Alarma:	Buzzer < 85 dbA a 1 metro
Relé de alarma:	250 Vac 5A (NO-C- NA)
Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Alarma
Entradas:	Dos , (4 a 12 20 mA)
Dimensiones:	53X90X58 mm (2 ZONAS MONTAJE CARRIL DIN)
Dimensiones:	144X144X70 mm (4 ZONAS Y 6 ZONAS MONTAJE A PARED)
Montaje:	Carril DIN-EN50022 3MODULOS
Peso:	260 Grms / 886 Grms
Interfaz:	1 Test (Test / Reset)
Conformidad:	(EN 61779); CEI 216-5/1
Certificación:	IMQ
Garantía:	2 años

DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA

SONDA DE GAS WPD

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003005	WPD-1	Gas Natural	173,58 €
DEBLT0003006	WPD-2	G.L.P	173,58 €
DEBLT0003030	WPD/CA3	CO	336,05 €



DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	12 Vdc (- 15% / + 10%)
Consumo:	77 mA
Ambiente de Trabajo:	
Tº de Funcionamiento:	(- 10°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 95 %
Grado de Protección:	IP 55
Medidas:	
Dimensiones:	Ø 69 x 59 mm
Peso:	173 Grms
Color:	Gris Claro RAL 7035
Montaje:	A Pared / Techo
Sensor:	
Tipo:	Catalítico
Vida Media:	> 4 años
Tiempo de calentamiento:	< 1 minuto
Umbral:	Prealarma 6% L.I.E / Alarma 10% L.I.E
Tiempo de Respuesta:	< 15 seg.
Indicador Led:	Verde: En funcionamiento Rojo: Alarma o Modulo no Instalado
Conformidad:	EMC EN 50270
Garantía:	2 años

DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA

SONDA DE GAS FLY

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0040001	B20-FLC1	Gas Natural	173,58 €
DEBLT0040003	B20-FLC2	G.L.P	173,58 €



DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 10-30 Vdc (- 15% / + 10%)
Consumo: 95 mA A 10 Vdc; 47 mA a 30Vdc

Ambiente de Trabajo:
Tº de Funcionamiento: (- 10°C + 50°C)
Humedad Relativa: 5- 95 %
Grado de Protección: **IP 55**

Medidas:
Dimensiones: **Ø 69 x 59 mm**
Peso: 153 Grms
Color: Gris Claro RAL 7035
Montaje: A Pared / Techo

Sensor:
Tipo: **Catalítico**
Vida Media > 4 años
Tiempo de calentamiento: < 1 minuto
Nivel de Alarma: Alarma 10% L.I.E

Indicador Led:
Verde: En funcionamiento
Rojo: Alarma o Modulo no Instalado

Conformidad: EMC EN 50270
Garantía: 2 años

DETECCIÓN DE GAS

CERTIFICADA EN 60079-29-1

SONDA DE GAS S-3-2 (PARA ZONA 1 ATEX)

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFISH000032	S-3-2	Gas Natural	343,21 €
DEFISH000033	S-3-2	GLP	343,21 €
DEFISH000034	S-3- T1	CO	431,29 €



Gases Disponibles: Acetileno, Acetato Etilo, Acetona, Amoniaco, Butanol, Butanona, Ciclohexano, Etanol, Etileno, Hexano, Metanol, Octano, Pentano, Propanol, Tolueno, Xileno.



DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	
Tension de Alimentación:	12Vdc / 24 Vdc
Consumo:	120 mA a 12Vdc; 65mA a 24 Vdc
Salida:	Lazo de corriente a-20 mA (Tres Hilos)
Tipo de Sensor:	Catalítico, protegido con filtro sinterizado
Vida útil del sensor:	> 4 años en aire aprox. (se recomienda relizar una comprobación de buen funcionamiento cada 6 meses)
Gases Detectados:	Gas Natural o Butano/Propano (GLP) o Hidrógeno, (Otros Gases: ver ficha)
Grado de Protección:	IP 65
Rango de medida:	0-100% LIE
Señalización de averías:	0 mA en la salida
Certificaciones:	CE de tipo LOM 03ATEX2095X
Color:	CERTIFICADO N 030/001429 (AENOR) Declaracion " CE" de conformidad UNE-EN 61779-1:2002 ; UNE-EN 61779-4:2002
Área de Cobertura:	25m2 aproximadamente
Grado de Protección:	IP 55
Temperatura y humedad relativa:	(-10 a 55)°C y (20a 90)%HR
Limites de presión Atmosferica:	(850 a 1150) mbar
Dimensiones:	140x162x91mm
Peso:	1Kg
Opciones:	Detección de otros gases combustibles
Código de atmósfera Explosiva:	EX d II C T6



DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA

SONDA DE INCENDIO

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de sonda</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003007	RF-813	Incendio Ø 102x 95mm Norma: EN-54	77,55



CABLE DE CONEXIÓN SONDAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Hilo</u>	<u>Tipo de cable</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIM0000374	Para WPD12	0,75	Apantallado	2,98



ALARMAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>Clase</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0070001	Sirelamp	IP-44 106x172x71mm 560 grms Montaje: a pared Garantía: 2 años CEE 93/68 CEE 89/336	Optica Acustica	112,97



ACCESORIOS y REPUESTOS

<u>Código</u>	<u>Producto</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0080001	Caja WP-Din2	33,60
DEBLT0080002	Caja Armario WP-Din4	44,80
DEBLT0090001	Repuesto sensor Modulo Mos-1	99,00
DEBLT0090002	Repuesto sensor Modulo Mos-2	99,00
DEBLT0090006	Bateria 12 vcc 2ah	42,35
DEBLT0003010	Pulsador Emergencia RF 650	41,25
DEBLT0090007	Comprobador de Gas	25,00



CONJUNTOS COMPLETOS

<u>Código</u>	<u>Nº sondas</u>	<u>GAS</u>	<u>Cable</u>	<u>Centralita</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003232	2		1 rollo	UNIKA 2	640,22
DEBLT0003330	3		1 rollo	UNIKA 4	804,30
DEBLT0003234	4		1 rollo	UNIKA 4	1.079,23
DEBLT0003235	16			UNIKA 4	4.000,10
DEBLT0003236	24			UNIKA 4	5.707,30



+



PARA CONJUNTOS DE MAYOR O MENOR NÚMERO DE SONDAS -CONSULTAR

RESITE

gas

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA II
ALGORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2018

Página: 109

Familia: DGB2

Validez mes en curso

DETECCIÓN DE GAS

FIDEGAS CERTIFICADA 60079-29-1, EN61779-1 Y EN 61779-4

HOMOLOGACIÓN

DETECTOR DE GAS DOMÉSTICO


<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>Corte Ev.</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFID0000194	D-194	Gas	220v c.a.	189,31
DEFID0000195	D-195	Gas	12v c.c.	160,50
DEFID0000201	D201	Gas + CO	220v c.a.	346,90



**UNE 60601/00
ATEX 94/9/CE
UNE-EN 50194**

CENTRALITA DE GAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>AltosAnchosFondos</u>	<u>Nº de sondas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFICH000002	CA-2	355X260X85	2	545,03
DEFICH000004	CA-4	355X260X85	4	639,12
DEFICH000008	CA-8	355X260X85	8	746,79
DEFICH000010	CA-10	400x600x145	10	2.058,35
DEFICH000012	CA-12	400x600x145	12	2.171,54
DEFICH000016	CA-16	400x600x145	16	2.285,61
DEFICH000020	CA-20	600X500X200	20	3.422,57
DEFICH000024	CA-24	600X500X200	24	3.706,28
DEFICH000032	CA-32	600X500X200	32	4.391,89



**UNE 60601/00
ATEX 94/9/CE
UNE-EN 50054 1999
UNE-EN 50057 1999
UNE-EN 50073 1999**

SONDA DE GAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFISH000032	S-3-2	Gas Natural	343,21
DEFISH000033	S-3-2	GLP	343,21
DEFISH000034	S-3- T1	CO	431,29



AENOR 030/001429

Otros gases CONSULTAR

CABLE DE CONEXIÓN SONDAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Hilo</u>	<u>Tipo de cable</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIM0000374	Para S-3	0,75	Apantallado	2,98 (rollo 100 m)



UNE EN50039

ALARMAS FIDEGAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Clase</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIA0000005	AL-2	ACUSTICA	39,16
DEFIA0000003	AL-3	Optico-Acústica	109,77



ACCESORIOS

<u>Código</u>	<u>Producto</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIB0000010	Batería alimentación sondas 12v c.c.	55,78
DEFIB0000011	Batería alimentación centralita 230v c.a.	286,93



RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA II
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2018

Pagina: **110**
Familia: **DGF1**
Validez mes en curso

DETECCIÓN DE GAS

FIDEGAS - NO HOMOLOGADA

CENTRALITA DE GAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Nº de sondas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIC0000012	ND-12	2	380,72
DEFIC0000006	C-6	6	469,26
DEFIC0000007	C-12	12	1.212,52



SONDA DE GAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIS0000010	S-10	Gas Natural GLP	Natural	129,43



CABLE DE CONEXIÓN SONDAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Hilo</u>	<u>Tipo de cable</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIM0000425	Para S-10	0,25	Apantallado	120,00



ALARMAS FIDEGAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Clase</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIA0000003	AL-3	Optico-Acústica	109,77



ACCESORIOS

<u>Código</u>	<u>Producto</u>	<u>Clase</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIB0000010	Batería alimentación sondas	12v c.c.	55,78
DEFIB0000011	Batería alimentación centralita	230v c.a.	286,93

