


# DETECCIÓN DE GAS

## BELT - HOMOLOGADA

Detector de Gas Doméstico MODELO SCACCO

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>Características</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0002001	SCACCO	Gas Natural		101,53 €
DEBLT0002002	SCACCO	GLP		101,53 €
DEBLT0070001	SIRELAMP		Optico-Acustico	112,97 €

**Electroválvula** Consultar Precios y Modelos Pag. 60

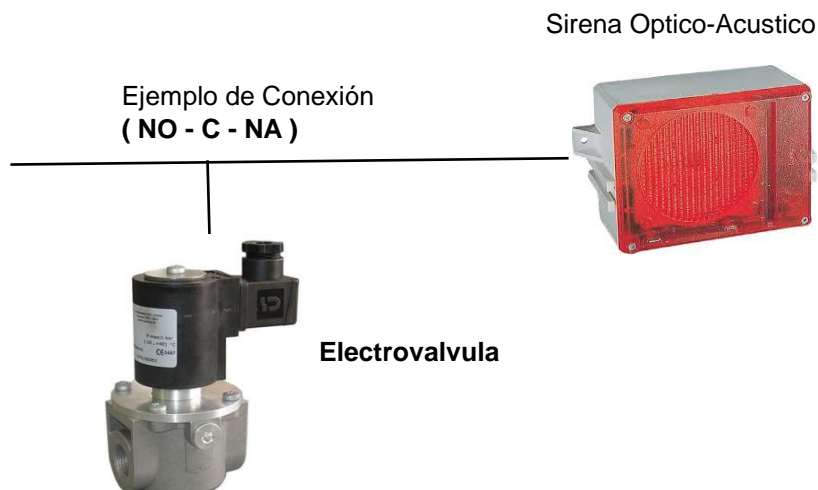

### DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Consumo:	2,8 VA ( stand-by)
Tº de Funcionamiento:	( - 10°C + 40°C)
Humedad Relativa:	30- 90 %
Grado de Protección:	IP 42
<b>Sensor:</b>	Catalitico
Vida media:	5 años
Tiempo de respuesta:	< 30 segundos
Tarado standard:	<10% L.I.E
<b>Alarma:</b>	Buzzer < 85 dbA a 1 metro
Relé de alarma:	Uno Ermetico 250 Vac 5A ( NO-C- NA)
Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica Amarillo: Calentamiento / Fallo Rojo: Alarma
<b>Peso:</b>	235 Grms
Interfaz:	1 Test del Detector
Conformidad:	UNI-CEI EN 50194
<b>Certificación:</b>	
<b>Garantía:</b>	2 años

El detector de gas SCACCO para instalación a pared, utiliza un sensor de tipo **Catalitico** interno insertado en un circuito de control electrónico de alta fiabilidad y bajo consumo. Atractivo diseño y reducidas dimensiones ( **122x86x40**) mm

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL. IND. URTINSA II  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

**03/03/2015**

Pagina: **100**  
Familia: **DGB2**  
Validez mes en curso


# DETECCIÓN DE GAS

## BELT - HOMOLOGADA

Detector de Gas Doméstico MODELO DOMINO CON SENSOR SUSTITUIBLE

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>Características</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0001001	DOMINO	Gas Natural		145,86 €
DEBLT0001002	DOMINO	GLP		145,86 €
DEBLT0001003	DOMINO	CO	Optico-Acustico	268,84 €
DEBLT0070001	SIRELAMP		Optico-Acustico	112,97 €

Electroválvula Consultar Precios y Modelos Pag. 60

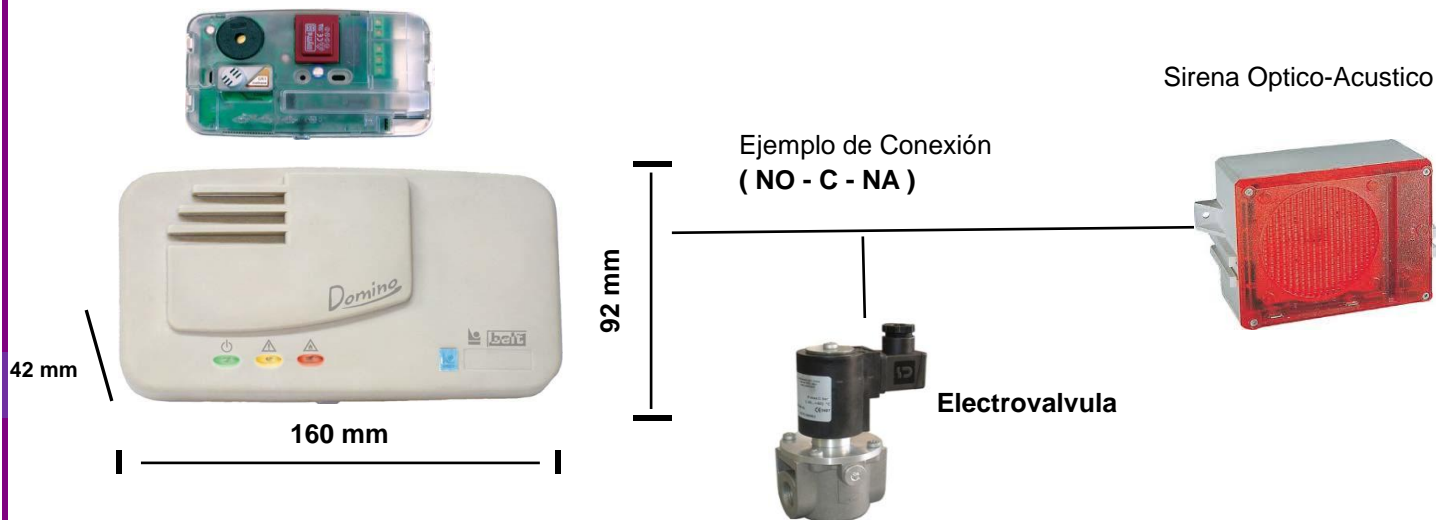

### DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Consumo:	2,2 VA ( stand-by)
Tº de Funcionamiento:	( - 10°C + 40°C)
Humedad Relativa:	30- 90 %
Grado de Protección:	IP 42
<b>Sensor:</b>	Catalitico
Vida media:	5 años
Tiempo de respuesta:	< 30 segundos
Tarado standard:	<10% L.I.E
<b>Alarma:</b>	Buzzer < 85 dbA a 1 metro
Relé de alarma:	<b>Uno</b> Ermetico 250 Vac 5A ( NO-C- NA)
Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica Amarillo: Calentamiento / Fallo Rojo: Alarma Blue: / Señal vida del sensor
<b>Peso:</b>	350 Grms
Interfaz:	1 Test del Detector
Conformidad:	UNI-CEI EN 50194
<b>Garantía:</b>	2 años

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA II  
ALGORCÓN - 28923  
MADRID

03/03/2017

Pagina: 101  
Familia: DGB2  
Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS


## BELT - HOMOLOGADA

### Central de Gas UNIKA ( DOS ZONAS DE GAS + ZONA DE INCENDIO)

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>ZONAS</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003002	UNIKA 2	CENTRAL	<b>2</b>	<b>286,52 €</b>
DEBLT0003005	WPD-MOS1	SONDA G.N		<b>171,60 €</b>
DEBLT0003006	WPD-MOS2	SONDA G.L.P		<b>171,60 €</b>
DEBLT0003030	WPD/CA3	SONDA CO		<b>336,05 €</b>
DEBLT0003007	RF-813	INCENDIO		<b>77,55 €</b>
DEBLT0003010	RF-650	PULSADOR		<b>41,25 €</b>
DEBLT0080001	CAJA PLASTICO PARA CENTRAL			<b>33,60 €</b>

**Electroválvula** Consultar Precios y Modelos Pag. 60

**VER PLANO DE CONEXIONES  
PAG. 65**

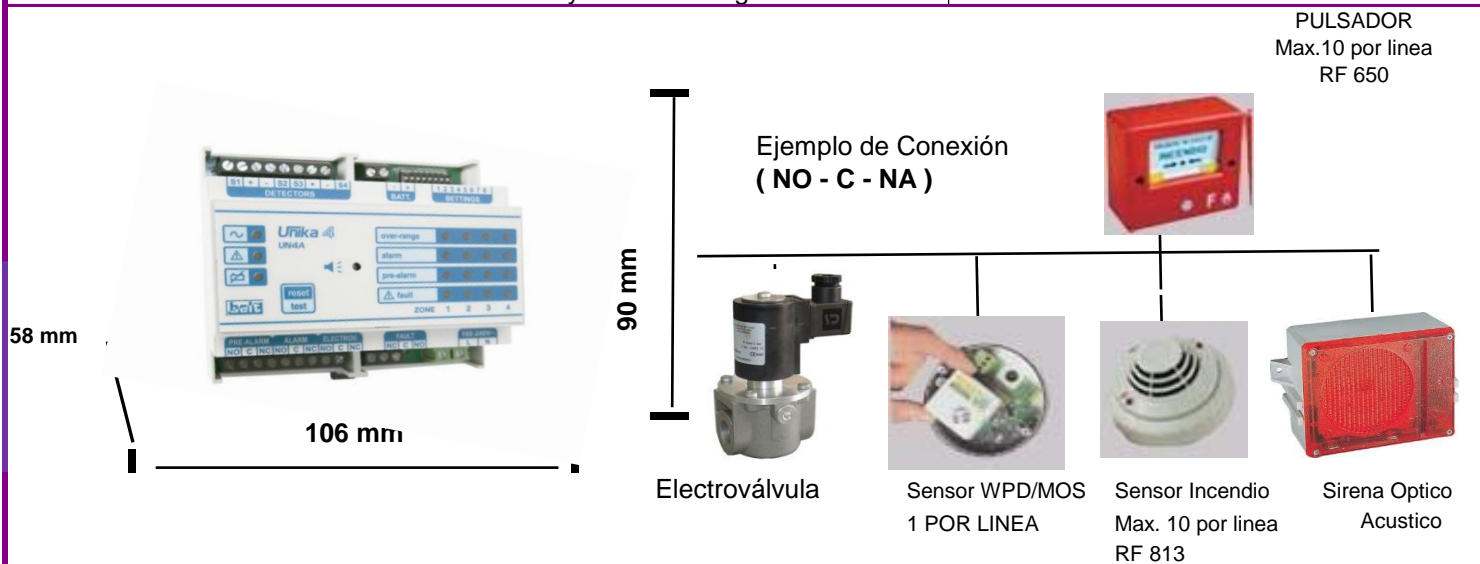

### DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
Consumo:	24 mA ( stand-by)
Fusible Bateria:	250mAT
Fusible red:	1 AT
Limitación de carga:	600 mA
Back-Up:	Bateria de Back-up 12 Vdc 2 Ah opcional
Tº de Funcionamiento:	( - 5°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 99 %
Grado de Protección:	IP 20
<b>Alarma:</b>	Buzzer < 85 dbA a 1 metro Visual Led Rojo
<b>Relé de alarma:</b>	<b>Dos</b> , 250 Vac 5A ( NO-C- NA)
<b>Indicador de Alarma:</b>	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Pre-Alarma / Alarma
Entradas:	<b>Dos</b> , ( 4 a 12 20 mA)
<b>Dimensiones:</b>	<b>106X90X58 mm</b>
Montaje:	Carril DIN-EN50022 6 MODULOS
Peso:	500 Grms
Interfaz:	2 Test ( Test / Reset)
Conformidad:	EMC EN 50270 ;( EN 61779); CEI 216-5/1
<b>Certificación:</b>	IMQ
<b>Garantía:</b>	2 años

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

G/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA II  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

**20/06/2017**

Pagina: **102**  
Familia: **DGB2**  
Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS


## BELT - HOMOLOGADA

### Central de Gas UNIKA ( CUATRO ZONAS DE GAS + ZONA DE INCENDIO)

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>ZONAS</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003004	UNIKA 4	CENTRAL	<b>4</b>	<b>392,07 €</b>
DEBLT0003005	WPD-1	SONDA G.N		<b>171,60 €</b>
DEBLT0003006	WPD-2	SONDA G.L.P		<b>171,60 €</b>
DEBLT0003030	WPD/CA3	SONDA CO		<b>336,05 €</b>
DEBLT0003007	RF-813	INCENDIO		<b>77,55 €</b>
DEBLT0003010	RF-650	PULSADOR		<b>41,25 €</b>
DEBLT0080002	CAJA DE PLASTICO PARA CENTRAL			<b>44,80 €</b>

**Electroválvula Consultar Precios y Modelos Pag. 60**

**VER PLANO DE CONEXIONES  
PAG. 65**

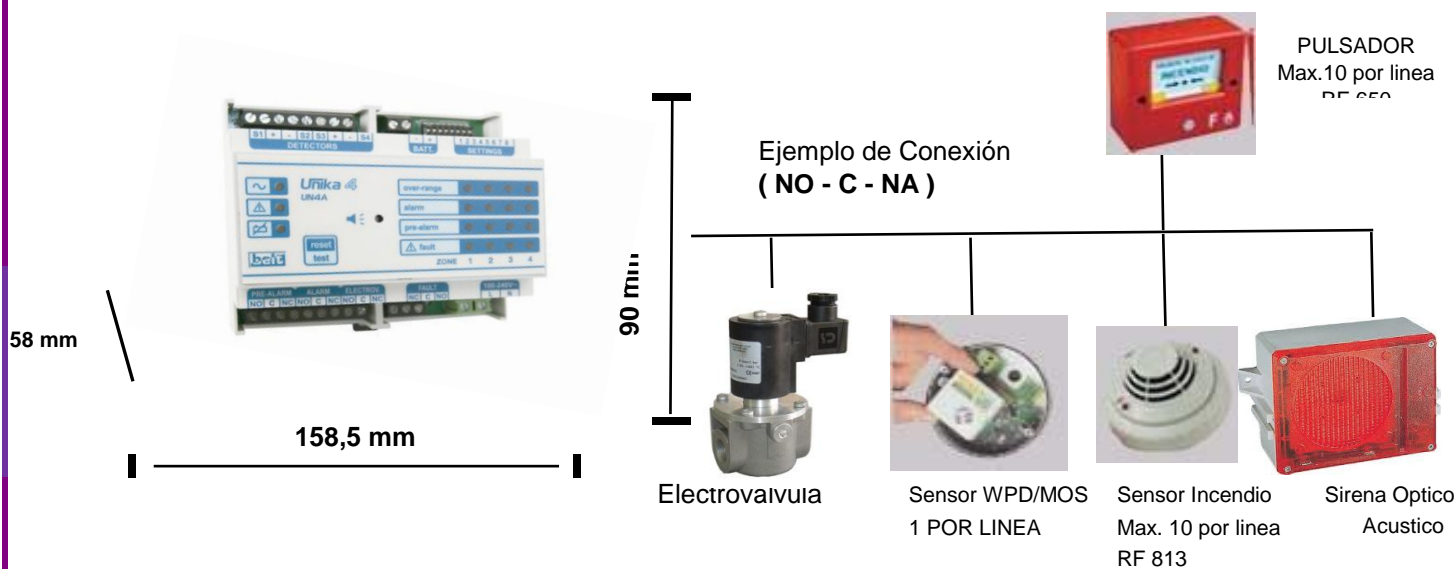

### DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
Consumo:	43 mA ( stand-by)
Fusible Bateria:	250mAT
Fusible red:	2 AT
Limitación de carga:	1,1mA
Back-Up:	Bateria de Back-up 12 Vdc 2 Ah opcional
Tº de Funcionamiento:	( - 5°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 99 %
Grado de Protección:	IP 20
<b>Alarma:</b>	Buzzer < 85 dbA a 1 metro Visual Led Rojo
Relé de alarma:	<b>Dos</b> , 250 Vac 5A ( NO-C- NA)
<b>Indicador de Alarma:</b>	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Pre-Alarma / Alarma
Entradas:	Cuatro , ( 4 a 12 20 mA)
<b>Dimensiones:</b>	<b>106X90X58 mm</b>
Montaje:	Carril DIN-EN50022 9 MODULOS
Peso:	850 Grms
Interfaz:	2 Test ( Test / Reset)
Conformidad:	EMC EN 50270 ;( EN 61779); CEI 216-5/1
<b>Certificación:</b>	IMQ
<b>Garantía:</b>	2 años


# DETECCIÓN DE GAS

## BELT - HOMOLOGADA

Central de Gas ASTRA ( 2 , 4 , 6 SONDAS)

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>MONTAJE</u>	<u>ZONAS</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0040005	B20-AS2A	CARRIL DIN	<b>2</b>	<b>210,81 €</b>
DEBLT0040007	B20-AS4C	A PARED	<b>4</b>	<b>386,94 €</b>
DEBLT0040008	B20-AS6C	A PARED	<b>6</b>	<b>553,71 €</b>
DEBLT0040001	B20-FLC1		Gas Natural	<b>124,86 €</b>
DEBLT0040003	B20-FLC2		G.L.P	<b>124,86 €</b>
DEBLT0080001	CAJA DE PLASTICO PARA CENTRAL			<b>33,60 €</b>

**Electroválvula** Consultar Precios y Modelos Pag. 60

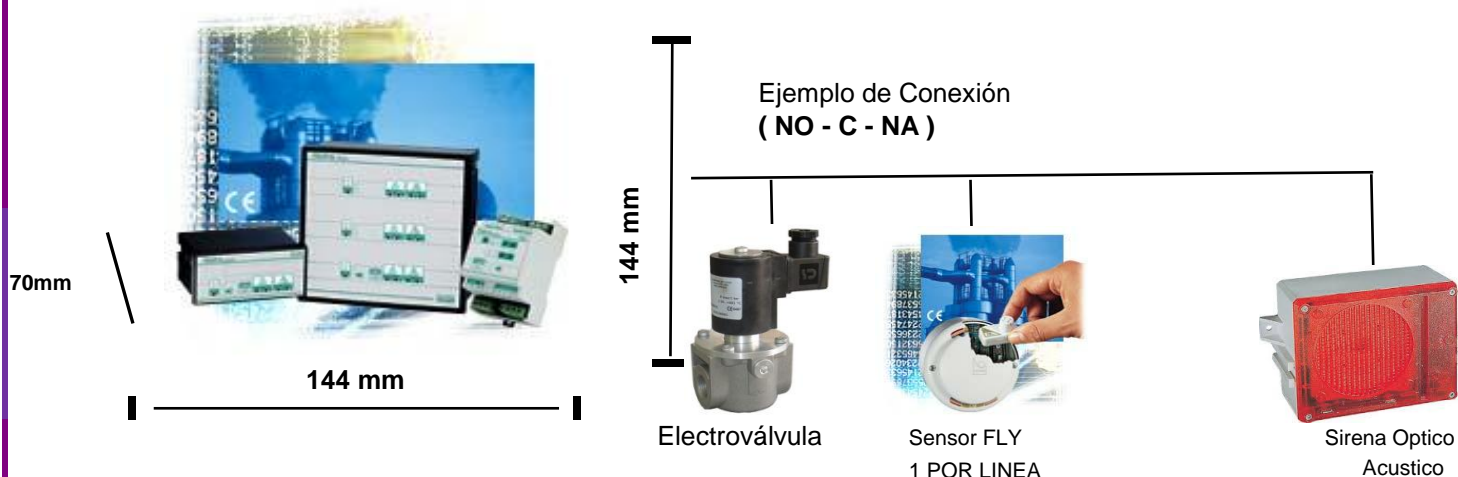

### DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	230 Vac 50/60 HZ (-15% /+ 10%)
Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
Consumo:	43 mA ( stand-by)
Tº de Funcionamiento:	( - 5°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 99 %
Grado de Protección:	IP 20
<b>Alarma:</b>	Buzzer < 85 dbA a 1 metro
Relé de alarma:	250 Vac 5A ( NO-C- NA)
<b>Indicador de Alarma:</b>	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Alarma
Entradas:	<b>Dos</b> , ( 4 a 12 20 mA)
<b>Dimensiones:</b>	<b>53X90X58 mm ( 2 ZONAS MONTAJE CARRIL DIN)</b>
<b>Dimensiones:</b>	<b>144X144X70 mm ( 4 ZONAS Y 6 ZONAS MONTAJE A PARED)</b>
Montaje:	Carril DIN-EN50022 3MODULOS
Peso:	260 Grms / 886 Grms
Interfaz:	1 Test ( Test / Reset)
Conformidad:	( EN 61779); CEI 216-5/1
<b>Certificación:</b>	IMQ
<b>Garantía:</b>	2 años

# DETECCIÓN DE GAS

## BELT - HOMOLOGADA

### SONDA DE GAS WPD

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003005	WPD-1	Gas Natural	171,60 €
DEBLT0003006	WPD-2	G.L.P	171,60 €
DEBLT0003030	WPD/CA3	CO	336,05 €



### DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	12 Vdc (- 15% / + 10%)
<b>Consumo:</b>	77 mA
<b>Ambiente de Trabajo:</b>	
Tº de Funcionamiento:	( - 10°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 95 %
Grado de Protección:	IP 55
<b>Medidas:</b>	
Dimensiones:	Ø 69 x 59 mm
Peso:	173 Grms
Color:	Gris Claro RAL 7035
Montaje:	A Pared / Techo
<b>Sensor:</b>	
Tipo:	<b>Catalítico</b>
Vida Media:	> 4 años
Tiempo de calentamiento:	< 1 minuto
Umbral:	Prealarma 6% L.I.E / Alarma 10% L.I.E
Tiempo de Respuesta:	< 15 seg.
<b>Indicador Led:</b>	Verde: En funcionamiento Rojo: Alarma o Modulo no Instalado
<b>Conformidad:</b>	EMC EN 50270
<b>Garantía:</b>	2 años

# DETECCIÓN DE GAS

## BELT - HOMOLOGADA

### SONDA DE GAS FLY

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0040001	B20-FLC1	Gas Natural	124,86 €
DEBLT0040003	B20-FLC2	G.L.P	124,86 €



### DATOS TÉCNICOS

**Alimentación:** 10-30 Vdc (- 15% / + 10%)  
**Consumo:** 95 mA A 10 Vdc; 47 mA a 30Vdc

**Ambiente de Trabajo:**  
Tº de Funcionamiento: (- 10°C + 50°C)  
Humedad Relativa: 5- 95 %  
Grado de Protección: **IP 55**

**Medidas:**  
Dimensiones: **Ø 69 x 59 mm**  
Peso: 153 Grms  
Color: Gris Claro RAL 7035  
Montaje: A Pared / Techo

**Sensor:**  
Tipo: **Catalítico**  
Vida Media > 4 años  
Tiempo de calentamiento: < 1 minuto  
Nivel de Alarma: Alarma 10% L.I.E

**Indicador Led:**  
Verde: En funcionamiento  
Rojo: Alarma o Modulo no Instalado

**Conformidad:** EMC EN 50270  
**Garantía:** 2 años

# DETECCIÓN DE GAS

## CERTIFICADA EN 60079-29-1

### SONDA DE GAS S-3-2 ( PARA ZONA 1 ATEX)

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFISH000032	S-3-2	Gas Natural	333,18 €
DEFISH000033	S-3-2	GLP	333,18 €
DEFISH000034	S-3- T1	CO	467,27 €



**Gases Disponibles:** Acetileno, Acetato Etilo, Acetona, Amoniaco, Butanol, Butanona, Ciclohexano, Etanol, Etileno, Hexano, Metanol, Octano, Pentano, Propanol, Tolueno, Xileno.



### DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	
<b>Tension de Alimentación:</b>	12Vdc / 24 Vdc
<b>Consumo:</b>	120 mA a 12Vdc; 65mA a 24 Vdc
<b>Salida:</b>	Lazo de corriente a-20 mA (Tres Hilos)
<b>Tipo de Sensor:</b>	<b>Catalítico, protegido con filtro sinterizado</b>
<b>Vida útil del sensor:</b>	> 4 años en aire aprox. (se recomienda relizar una comprobación de buen funcionamiento cada 6 meses)
<b>Gases Detectados:</b>	Gas Natural o Butano/Propano (GLP) o Hidrógeno, (Otros Gases: ver ficha)
<b>Grado de Protección:</b>	IP 65
<b>Rango de medida:</b>	<b>0-100% LIE</b>
<b>Señalización de averías:</b>	0 mA en la salida
<b>Certificaciones:</b>	CE de tipo LOM 03ATEX2095X
<b>Color:</b>	CERTIFICADO N 030/001429 (AENOR) Declaracion " CE" de conformidad UNE-EN 61779-1:2002 ; UNE-EN 61779-4:2002
<b>Área de Cobertura:</b>	25m2 aproximadamente
<b>Grado de Protección:</b>	IP 55
<b>Temperatura y humedad relativa:</b>	(-10 a 55)°C y (20a 90)%HR
<b>Limites de presión Atmosferica:</b>	(850 a 1150) mbar
<b>Dimensiones:</b>	140x162x91mm
<b>Peso:</b>	1Kg
<b>Opciones:</b>	Detección de otros gases combustibles
<b>Código de atmósfera Explosiva:</b>	EX d II C T6





# DETECCIÓN DE GAS

## BELT - HOMOLOGADA

### SONDA DE INCENDIO

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de sonda</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003007	RF-813	Incendio Ø 102x 95mm Norma: EN-54	77,55



### CABLE DE CONEXIÓN SONDAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Hilo</u>	<u>Tipo de cable</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIM0000374	Para WPD12	0,75	Apantallado	309,40



### ALARMAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>Clase</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0070001	Sirelamp	IP-44 106x172x71mm 560 grms Montaje: a pared Garantía: 2 años CEE 93/68 CEE 89/336	Optica Acustica	112,97



### ACCESORIOS y REPUESTOS

<u>Código</u>	<u>Producto</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0080001	Caja WP-Din2	33,60
DEBLT0080002	Caja Armario WP-Din4	44,80
DEBLT0090001	Repuesto sensor Modulo Mos-1	99,00
DEBLT0090002	Repuesto sensor Modulo Mos-2	99,00
DEBLT0090006	Bateria 12 vcc 2ah	42,35
DEBLT0003010	Pulsador Emergencia RF 650	41,25



### CONJUNTOS COMPLETOS

<u>Código</u>	<u>Nº sondas</u>		<u>Cable</u>	<u>Centralita</u>	<u>P.V.R.</u>
	<u>GAS</u>				
DEBLT0003232	2		1 rollo	UNIKA 2	939,12
DEBLT0003330	3		1 rollo	UNIKA 4	1.110,72
DEBLT0003234	4		1 rollo	UNIKA 4	1.282,32



+



PARA CONJUNTOS DE MAYOR NÚMERO DE SONDAS -CONSULTAR

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA II  
ALGORCÓN - 28923  
MADRID

20/06/2017

Página: 108

Familia: DGB2

Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS

## FIDEGAS CERTIFICADA 60079-29-1, EN61779-1 Y EN 61779-4

HOMOLOGACIÓN

### DETECTOR DE GAS DOMÉSTICO


<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>Corte Ev.</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFID0000194	D-194	Gas	220v c.a.	183,80
DEFID0000195	D-195	Gas	12v c.c.	155,83
DEFID0000201	D201	Gas + CO	220v c.a.	321,44



**UNE 60601/00  
ATEX 94/9/CE  
UNE-EN 50194**

### CENTRALITA DE GAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>AltosAnchosFondos</u>	<u>Nº de sondas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFICH000002	CA-2	355X260X85	2	529,15
DEFICH000004	CA-4	355X260X85	4	620,49
DEFICH000008	CA-8	355X260X85	8	722,77
DEFICH000010	CA-10	400x600x145	10	1.998,38
DEFICH000012	CA-12	400x600x145	12	2.108,27
DEFICH000016	CA-16	400x600x145	16	2.219,02
DEFICH000020	CA-20	600X500X200	20	Consultar
DEFICH000024	CA-24	600X500X200	24	Consultar
DEFICH000032	CA-32	600X500X200	32	Consultar



**UNE 60601/00  
ATEX 94/9/CE  
UNE-EN 50054 1999  
UNE-EN 50057 1999  
UNE-EN 50073 1999**

### SONDA DE GAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFISH000032	S-3-2	Gas Natural	333,18
DEFISH000033	S-3-2	GLP	333,18
DEFISH000034	S-3- T1	CO	467,27



AENOR 030/001429

Otros gases CONSULTAR

### CABLE DE CONEXIÓN SONDAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Hilo</u>	<u>Tipo de cable</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIM0000374	Para S-3	0,75	Apantallado	309,40 (rollo 100 m)



UNE EN50039

### ALARMAS FIDEGAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Clase</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIA0000005	AL-2	ACUSTICA	20,36
DEFIA0000003	AL-3	Optico-Acústica	117,70



### ACCESORIOS

<u>Código</u>	<u>Producto</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIB0000010	Batería alimentación sondas 12v c.c.	75,24
DEFIB0000011	Batería alimentación centralita 230v c.a.	455,44



**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA II  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

**03/03/2016**

Pagina: **109**

Familia: **DGF1**

Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS

## FIDEGAS - NO HOMOLOGADA

### CENTRALITA DE GAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Nº de sondas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIC0000012	ND-12	2	369,63
DEFIC0000006	C-6	6	455,59
DEFIC0000007	C-12	12	911,12



### SONDA DE GAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIS0000010	S-10	Gas Natural GLP	Natural	125,66



### CABLE DE CONEXIÓN SONDAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Hilo</u>	<u>Tipo de cable</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIM0000425	Para S-10	0,25	Apantallado	111,20



### ALARMAS FIDEGAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Clase</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIA0000003	AL-3	Optico-Acústica	117,70



### ACCESORIOS

<u>Código</u>	<u>Producto</u>	<u>Clase</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIB0000010	Batería alimentación sondas	12v c.c.	75,24
DEFIB0000011	Batería alimentación centralita	230v c.a.	455,44

