


DETECCIÓN DE GAS

FIDEGAS (CERTIFICADA)

SONDA DE GAS S3-2-2 (ZONA 1 ATEX)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:**Tension de Alimentación:** 12Vdc / 24 Vdc**Consumo:** 120 mA a 12Vdc;65mA a 24 Vdc**Salida:** Lazo de corriente a-20 mA (Tres Hilos)**Tipo de Sensor:** Catalítico,protegido con filtro sinterizado**Vida útil del sensor:** > 4 años en aire aprox.**(se recomienda relizar una comprobación de buen funcionamiento cada 6****Gases Detectados:** Gas Natural o Butano/Propano (GLP) o Hidrógeno**Grado de Protección:** IP 65**Rango de medida:** 0-100% LIE**Señalización de averías:** 0 mA en la salida**Certificaciones:** CE de tipo LOM 03ATEX2095X**Color:** CERTIFICADO N 030/001429 (AENOR)**Declaracion " CE" de conformidad UNE-EN 61779-1:2002 ; UNE-EN 61779-4****Área de Cobertura:** 16m2 aproximadamente**Grado de Protección:** IP 55**Temperatura y humedad relativ:** (-10 a 55)°C y (20a 90)%HR**Limites de presión Atmosferica:** (850 a 1150) mbar**Dimensiones:** 140x162x91mm**Peso:** 1Kg**Opciones:** Detección de otros gases combustibles**Código atmósfera Explosiva:** EX d II C T6

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEFISH000032	SONDA GAS NATURAL S-3-2	382,42 €
DEFISH000033	SONDA DE GLP S-3-2	382,42 €
DEFISH000034	SONDA DE CO S-3- T1	536,29 €
DEFIS0000013	REPUESTO PARA SONDA 3-2	231,52 €

*** Consultar otros tipos de Gases**

DGF1 01

DETECCIÓN DE GAS

FIDEGAS (CERTIFICADA)

CENTRAL GAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Alimentación : 100-230V 50-60 Hz
 - * Versiones: 2 / 4 / 8 Zonas
 - * Tipos de Gases: CO, GLP, METANO(CH4)
 - * Ambito: Colectivo,comercial e industrial ATEX
 - * Salidas 230 Vac,12Vdc y LP
 - * Tres niveles de alarma: 12% FE (Prealarma) 20% FE (Alarma) 100% FE (indicación optica)
 - * Montaje sobre pared
 - * Indicaciones: Luminosa de alarmas,averias y memoria de los eventos
 - * Pulsador de rearme manual (Reset)
- * Producto conforme a la **Norma EN 60079-29-1:2016**



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEFICH000002	CA-2 355x260x85 2 Sondas	607,31 €
DEFICH000004	CA-4 355x260x85 4 Sondas	712,15 €
DEFICH000008	CA-8 355x260x85 8 Sondas	832,13 €
DEFICH000010	CA-10 400x600x145 10 Sondas	2.293,56 €
DEFICH000012	CA-12 400x600x145 12 Sonda	2.419,68 €
DEFICH000016	CA-16 400x600x145 16 Sondas	2.546,78 €
DEFICH000020	CA-20 600x500x200 20 Sondas	3.813,66 €
DEFICH000024	CA-24 600x500x200 24 Sondas	4.129,80 €
DEFICH000032	CA-32 600x500x200 32 Sondas	4.893,75 €
DEFIM0000374	Cable Apantallado (Rollo 100m) 0,75mm2 (precio por metro)	4,14 €

DGF1 06/22

DETECCIÓN DE GAS

FIDEGAS


CENTRAL GAS / SONDA S-10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Alimentacion: 230V 50-60 Hz
- * Versiones: 2 / 6/ 12 Zonas
- * Tipos de Gases: GLP, METANO(CH4)
- * Ambito: Colectivo,comercial e industrial
- * Entradas: Digitales 0/15 V
- * Dos niveles de alarma: 12% FE (Prealarma) 20% FE (Alarma) 1
- * Montaje sobre pared
- * Indicaciones: Luminosa de alarmas,averias
- * Pulsador de rearme manual (Reset)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SONDA S-10

- * Alimentacion Sonda: 12Vdc
- * Sensor: Catalitico
- * Salida: Digital (12Vdc)
- * Dimensiones : 100x100x70 mm

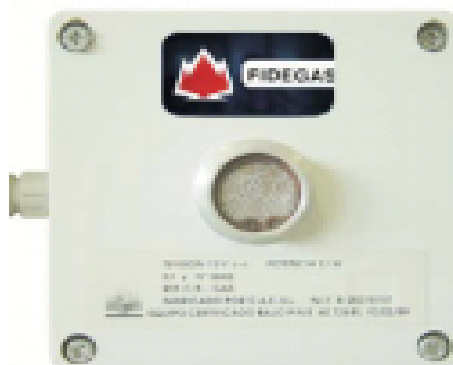

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEFIC0000012	ND-12 para 2 Sondas 260x355X85	424,22 €
DEFIC0000006	C-6 para 6 Sondas 260x355x82	522,88 €
DEFIC0000007	C-12 para 12 Sondas 600x400x200	1.351,07 €
DEFIS0000010	Sonda Gas Natural S-10	144,22 €
DEFIS0000012	Sonda GLP S-10	144,22 €
DEFIM0000425	Cable conexión Sondas	133,72 €
DEFIC000TEST	Comprobador Gas Natural / Metano CH4	55,71 €

DGF1 06/22

DETECCIÓN DE GAS

FIDEGAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEFIA0000005	ALARMA AL-2 ACUSTICA	30,38
DEFIA0000003	ALARMA AL-3 OPTICO-ACUSTICA	135,91
DEFIB0000010	Bateria alimentacion Sondas 12 vcc	62,19
DEFIB0000011	Bateria alimentacion Centralia 230 Vca	319,72



CAPÍTULO 5
DETECCIÓN

CAPÍTULO 5
DETECCIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
DEFID0000194	Detector D-194i (Gas Natural o Butano/Propano)	210,95
DEFID0000195	Detector D-195i (Gas Natural o Butano/Propano oMonoxido)	206,90



DGF1 06/22