

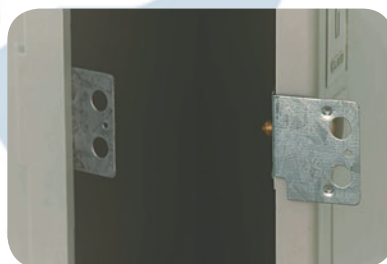
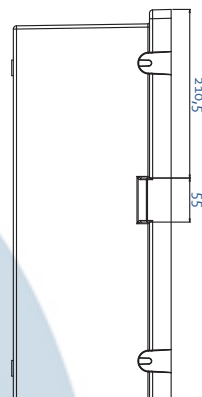


S2300

Cierres posibles: Tornillo latón, de golpe.
Dispositivo de candado en todos los modelos.

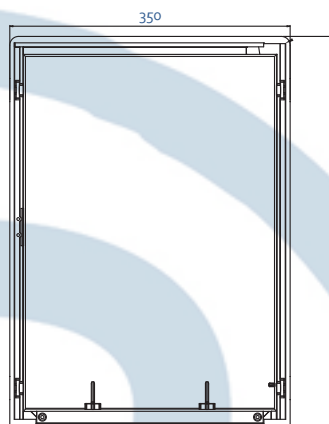

Ancho: 350 mm.
Alto: 485 mm.
Prof.: 200 mm.

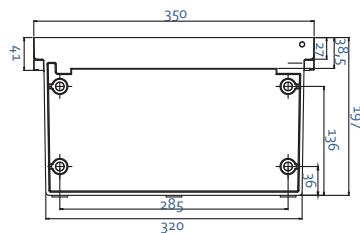

Dispositivo candado



Cierre latón

Características:

Fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Ángulo apertura 180°

Cerraduras: Tornillo (posibilidad cierre de golpe)

IP43 (UNE 20324, EN 60529 e IEC 60529).

IK09 (UNE-EN 50102, IEC 62262).

Autoextinguible a 960° (UNE-EN 60695-2-10, IEC 60695-2-10).

Clase térmica del poliéster E (150°) (IEC 60085, UNE-EN 60085).

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.



Armarios de gas

Envolventes

Referencia	Código	Uds./ Envase	Uds./ Palé
S-2300	SA10100	1	48
S-2300 1V	SA20008	1	48
AR-2 GAS	AC80056	1	20
AR-2-1V GAS	AC80525	1	20
AR-3 GAS	AC80055	1	17
AR-3-2V GAS	AC80031	1	17

Nomenclatura:

xV: xVisores(mirillas)

Dimensiones

	Ancho	Alto	Profundo
S-2300	350	485	200
AR-2	536	520	230
AR-3	700	520	230

Recambios

Puertas

Descripción	Código
T-AR-2 1V GAS	AC80122
T-AR-2 GAS	AC80124
T-AR-2 1V GAS	AC80185
T-AR-3 GAS	AC80510
T-S2300	SA30008
T-S2300 1V	SA30002

Dimensiones

	Ancho	Alto
T-S-2300	330	470
T-S-2300 1V	330	470

