


UNIKA 2



CENTRAL PARA DETECCIÓN DE GAS E INCENDIO 2 ZONAS

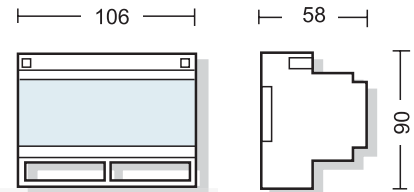

LA UNIKA2 es una central de control versatil para dos zonas , puede ser utilizada para la Deteccion de gas, o mixta Deteccion de Gas e Incendio.

Su compacta estructura , modular y compatible con la norma DIN EN 50022 (6 módulos) permite la instalación en carril DIN.

La Central dispone de un pulsador Test,un indicador LED de pre-Alerta ,Alerta y fallo por cada Zona, Dos Relé de alarma que permiten el conexionado de Electroválvula y sirena.

CARACTERISTICAS:

- ▲ Dimensiones (6 modulos DIN)
- ▲ Acepta una sonda de gas por Zona o hasta 10 detectores de incendio/Pulsador de emergencia por cada zona
- ▲ Zumbador 85db integrado
- ▲ Pulsador de Test y Reset
- ▲ Conexión de bateria con protección ante la alteración de polaridad
- ▲ Dos Réles de alarma

Versioni disponibili

B20-UN2A Unità di controllo 2 zone, a soglie

Accessori e opzioni

| | |
|------------------|----------------------------------------|
| B98-BAT12V6A | Batteria di back-up 2 Ah 12 Vdc |
| B98-BCD | Contenitore di espansione per batteria |
| B98-BG1 | Kit di installazione per B98-BCD |
| B98-BCT8 | Contenitore DIN 8 moduli IP40 |
| B98-BCT12 | Contenitore DIN 12 moduli IP40 |
| B98-BCT12NS | Contenitore DIN 12 moduli IP55 |
| B98-BPB8 | Porta per B98-BCT8 |
| B98-BPB12 | Porta per B98-BCT12 |
| B98-LS | Lucchetto con chiave per B98-BTC12NS |
| B90-SIRELAMP/12 | Segnalatore acustico luminoso 12 Vdc |
| B90-SIRELAMP/24 | Segnalatore acustico luminoso 24 Vdc |
| B90-SIRELAMP/220 | Segnalatore acustico luminoso 230 Vac |

Rivelatori compatibili

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| WPD/MOS | Rivelatori di gas a doppia soglia con modulo sensore sostituibile |
| WPD/ECL | Rivelatori di gas tossici 4÷20 mA |
| WPD/CAL | Rivelatori di gas combustibili 4÷20 mA |
| RF650 | Pulsante emergenza incendio |
| RF800 | Rivelatori di incendio |

RESITE SL

C/ Navales, 51 28923 Alcorcón Madrid
Tel.: 91 6418495 info@resite.es www.resite.es