


# DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA 

Detector de Gas Doméstico MODELO SCACCO

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>Características</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0002002	SCACCO	Gas Natural		101,53 €
DEBLT0002001	SCACCO	GLP		101,53 €
DEBLT0070001	SIRELAMP		Optico-Acustico	112,97 €

Electroválvula Consultar Precios y Modelos Pag. 111 a 120

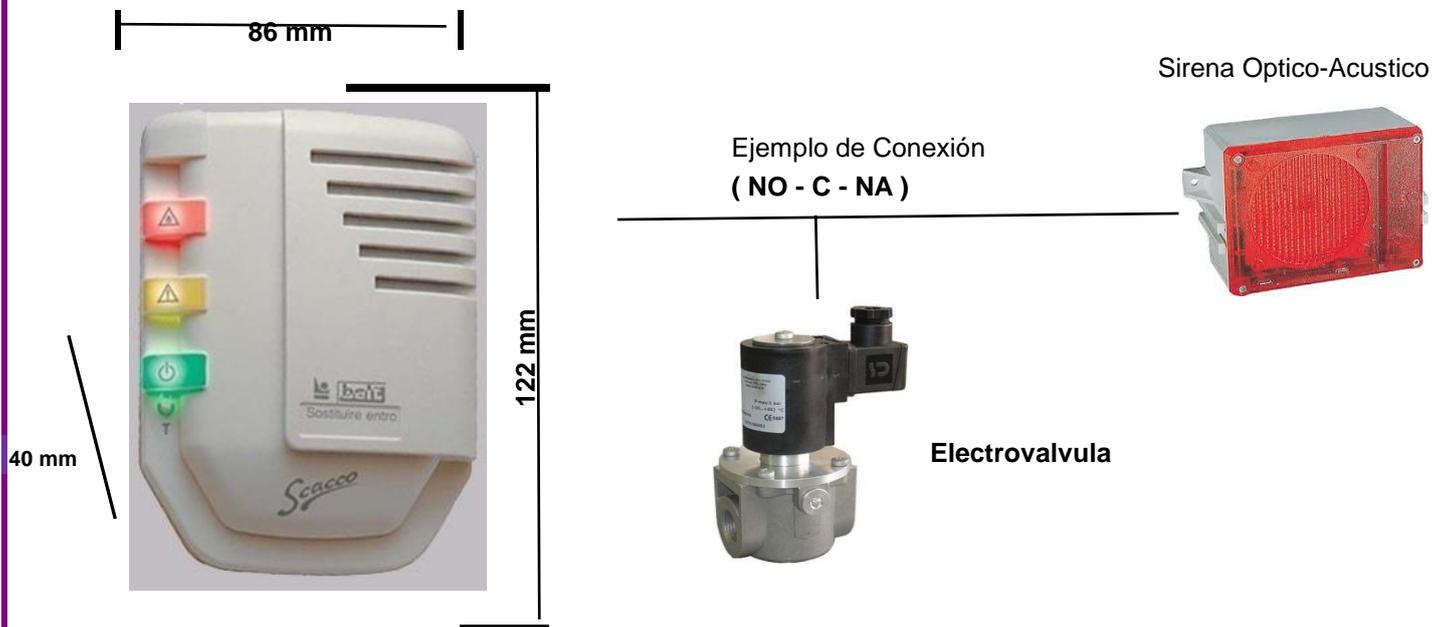

## DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Consumo:	2,8 VA ( stand-by)
Tº de Funcionamiento:	( - 10°C + 40°C)
Humedad Relativa:	30- 90 %
Grado de Protección:	IP 42
<b>Sensor:</b>	Catalítico
Vida media:	5 años
Tiempo de respuesta:	< 30 segundos
Tarado standard:	<10% L.I.E
<b>Alarma:</b>	Buzzer < 85 dbA a 1 metro
Relé de alarma:	Uno Ermetico 250 Vac 5A ( NO-C- NA)
Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica Amarillo: Calentamiento / Fallo Rojo: Alarma
<b>Peso:</b>	235 Grms
Interfaz:	1 Test del Detector
Conformidad:	UNI-CEI EN 50194
<b>Certificación:</b>	
<b>Garantía:</b>	2 años

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA II  
ALGORCÓN - 28923  
MADRID

**03/01/2020**

Pagina: **100**

Familia: **DGB2**

Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS


**BELT - HOMOLOGADA**



**Detector de Gas Doméstico MODELO DOMINO CON SENSOR SUSTITUIBLE**

<b>CODIGO</b>	<b>Modelo</b>	<b>Tipo de gas</b>	<b>Características</b>	<b>P.V.R.</b>
DEBLT0001001	<b>DOMINO</b>	Gas Natural		<b>145,86 €</b>
DEBLT0001002	<b>DOMINO</b>	GLP		<b>145,86 €</b>
DEBLT0001003	<b>DOMINO</b>	CO	Optico-Acustico	<b>268,84 €</b>
DEBLT0070001	<b>SIRELAMP</b>		Optico-Acustico	<b>112,97 €</b>

**Electroválvula** Consultar Precios y Modelos Pag. 111 a 120

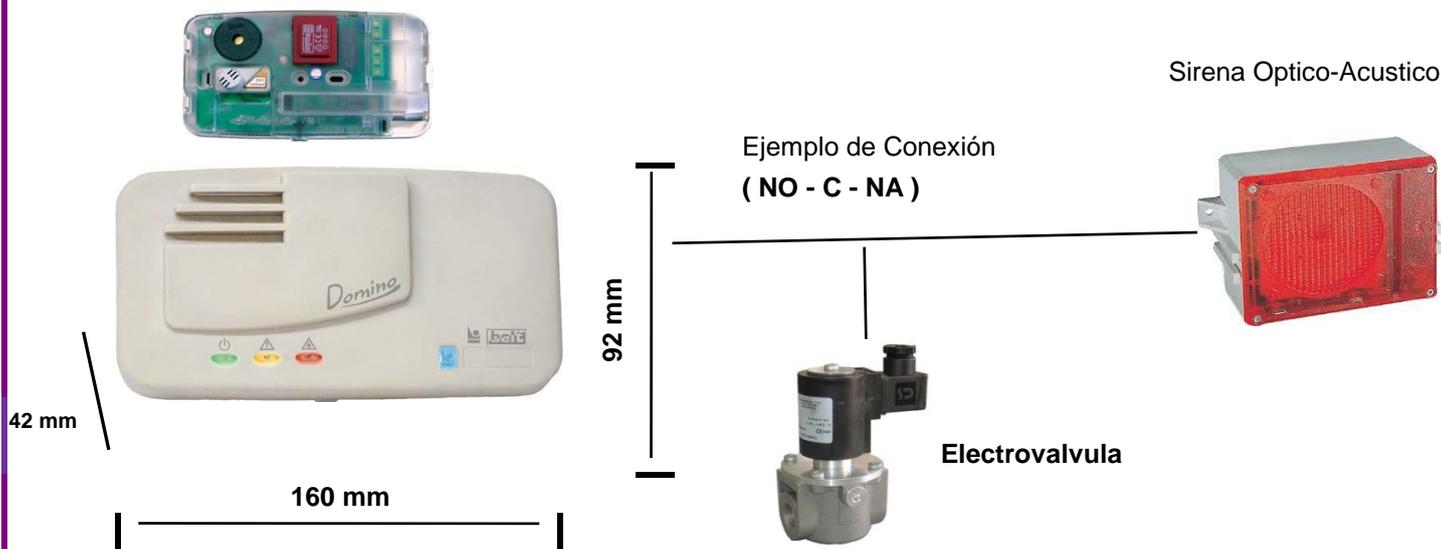

## DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Consumo:	2,2 VA ( stand-by)
Tº de Funcionamiento:	( - 10°C + 40°C)
Humedad Relativa:	30- 90 %
Grado de Protección:	IP 42
<b>Sensor:</b>	Catalitico
Vida media:	5 años
Tiempo de respuesta:	< 30 segundos
Tarado standard:	<10% L.I.E
<b>Alarma:</b>	Buzzer < 85 dbA a 1 metro
Relé de alarma:	<b>Uno</b> Ermetico 250 Vac 5A ( NO-C- NA)
Indicador de Alarma:	Verde: Conexión Eléctrica Amarillo: Calentamiento / Fallo Rojo: Alarma Blue: / Señal vida del sensor
<b>Peso:</b>	350 Grms
Interfaz:	1 Test del Detector
Conformidad:	UNI-CEI EN 50194
<b>Garantía:</b>	2 años

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA II  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

**03/01/2020**

Pagina: **101**

Familia: **DGB2**

Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS

**BELT - HOMOLOGADA**



**Central de Gas UNIKA ( DOS ZONAS DE GAS + ZONA DE INCENDIO )**

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>ZONAS</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003013	UNIKA 2	CENTRAL	<b>2</b>	<b>286,52 €</b>
DEBLT004001	B20-FLC1	SONDA G.N		<b>173,58 €</b>
DEBLT004003	B20-FLC2	SONDA G.L.P		<b>173,58 €</b>
DEBLT0003030	WPD/CA3	SONDA CO		<b>336,05 €</b>
DEBLT0003007	RF-813	INCENDIO		<b>77,55 €</b>
DEBLT0003010	RF-650	PULSADOR		<b>41,25 €</b>
DEBLT0080001	CAJA PLASTICO PARA CENTRAL			<b>33,60 €</b>

**Electroválvula** Consultar Precios y Modelos Pag. 111 a 120



58 mm

106 mm

90 mm



Electroválvula

Ejemplo de Conexión  
( NO - C - NA )



Sensor WPD/MOS  
1 POR LINEA



Sensor Incendio  
Max. 10 por linea  
RF 813



PULSADOR  
Max.10 por linea  
RF 650



Sirena Optico  
Acustico

## DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
Consumo:	24 mA ( stand-by)
Fusible Bateria:	250mAT
Fusible red:	1 AT
Limitación de carga:	600 mA
Back-Up:	Bateria de Back-up 12 Vdc 2 Ah opcional
Tº de Funcionamiento:	( - 5°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 99 %
Grado de Protección:	IP 20
<b>Alarma:</b>	Buzzer < 85 dbA a 1 metro Visual Led Rojo
<b>Relé de alarma:</b>	<b>Dos</b> , 250 Vac 5A ( NO-C- NA)
<b>Indicador de Alarma:</b>	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Pre-Alarma / Alarma
Entradas:	<b>Dos</b> , ( 4 a 12 20 mA)
<b>Dimensiones:</b>	<b>106X90X58 mm</b>
Montaje:	Carril DIN-EN50022 6 MODULOS Peso: 500 Grms
Interfaz:	2 Test ( Test / Reset)
Conformidad:	EMC EN 50270 ;( EN 61779); CEI 216-5/1
<b>Certificación:</b>	IMQ Garantia:2 años

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES,51  
POL.IND.URTINSA II  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

**03/01/2020**

Pagina: **102**

Familia: **DGB2**

Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA



Central de Gas UNIKA ( CUATRO ZONAS DE GAS + ZONA DE INCENDIO)

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>ZONAS</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003004	UNIKA 4	CENTRAL	<b>4</b>	<b>392,07 €</b>
DEBLT004001	B20-FLC1	SONDA G.N		<b>173,58 €</b>
DEBLT004003	B20-FLC2	SONDA G.L.P		<b>173,58 €</b>
DEBLT0003030	WPD/CA3	SONDA CO		<b>336,05 €</b>
DEBLT0003007	RF-911A	INCENDIO		<b>77,55 €</b>
DEBLT0003010	RF-650	PULSADOR		<b>41,25 €</b>
DEBLT0080002	CAJA DE PLASTICO PARA CENTRAL			<b>44,80 €</b>

**Electroválvula** Consultar Precios y Modelos Pag. 111 a 120

58 mm

158,5 mm

Ejemplo de Conexión  
( NO - C - NA )

90 mm

Electroválvula

Sensor WPD/MOS  
1 POR LINEA

Sensor Incendio  
Max. 10 por línea  
RF 911-A

Sirena Optico  
Acustico

PULSADOR  
Max.10 por línea  
RF 650

## DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
Consumo:	43 mA ( stand-by)
Fusible Bateria:	250mA
Fusible red:	2 AT
Limitación de carga:	1,1mA
Back-Up:	Bateria de Back-up 12 Vdc 2 Ah opcional
Tº de Funcionamiento:	( - 5°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 99 %
Grado de Protección:	IP 20
<b>Alarma:</b>	Buzzer < 85 dbA a 1 metro Visual Led Rojo
Relé de alarma:	<b>Dos</b> , 250 Vac 5A ( NO-C- NA)
<b>Indicador de Alarma:</b>	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Pre-Alarma / Alarma
Entradas:	Cuatro , ( 4 a 12 20 mA)
<b>Dimensiones:</b>	<b>106X90X58 mm</b>
Montaje:	Carril DIN-EN50022 9 MODULOS Peso: 850 Grms
Interfaz:	2 Test ( Test / Reset)
Conformidad:	EMC EN 50270 ;( EN 61779); CEI 216-5/1
<b>Certificación:</b>	IMQ Garantia:2 años

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES,51  
POL.IND.URTINSA II  
ALGORCÓN - 28923  
MADRID

**03/01/2020**

Pagina: **103**

Familia: **DGB2**

Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA



Central de Gas UNIKA ( 16 ZONAS DE GAS / 24 ZONAS DE GAS)

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>CAJA PLASTICO</u>	<u>ZONAS</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003235	UNIKA 4	SI	<b>16</b>	<b>4.000,10 €</b>
DEBLT0003236	UNIKA 4	SI	<b>24</b>	<b>5.707,30 €</b>

Dimensiones Caja Plastico Ancho: 426 Alto 600 Fondo: 125mm



## DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	230 Vac 50 HZ (+- 10%)
Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
Consumo:	43 mA ( stand-by)
Fusible Bateria:	250mAT
Fusible red:	2 AT
Limitación de carga:	1,1mA
Back-Up:	Bateria de Back-up 12 Vdc 2 Ah opcional
Tº de Funcionamiento:	( - 5°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 99 %
Grado de Protección:	IP 20
<b>Alarma:</b>	Buzzer < 85 dbA a 1 metro Visual Led Rojo
Relé de alarma:	<b>Dos</b> , 250 Vac 5A ( NO-C- NA)
<b>Indicador de Alarma:</b>	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Pre-Alarmas / Alarma
Entradas:	Cuatro , ( 4 a 12 20 mA)
<b>Dimensiones:</b>	<b>Ancho 426 Alto 600 Fondo 125</b>
Montaje:	Carril DIN-EN50022 9 MODULOS
Peso:	850 Grms
Interfaz:	2 Test ( Test / Reset)
Conformidad:	EMC EN 50270 ;( EN 61779); CEI 216-5/1
<b>Certificación:</b>	IMQ
<b>Garantía:</b>	2 años

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA II  
ALCOGÓN - 28923  
MADRID

03/01/2020

Pagina: 104

Familia: DGB2

Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS


**BELT - HOMOLOGADA**



Central de Gas ASTRA ( 2 , 4 , 6 SONIDAS )

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>MONTAJE</u>	<u>ZONAS</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0004005	B20-AS2A	CARRIL DIN	<b>2</b>	<b>210,81 €</b>
DEBLT0040007	B20-AS4C	A PARED	<b>4</b>	<b>386,94 €</b>
DEBLT0040008	B20-AS6C	A PARED	<b>6</b>	<b>553,71 €</b>
DEBLT0040001	B20-FLC1		Gas Natural	<b>173,58 €</b>
DEBLT0040003	B20-FLC2		G.L.P	<b>173,58 €</b>
DEBLT0080001	CAJA DE PLASTICO PARA CENTRAL			<b>33,60 €</b>

**Electroválvula** Consultar Precios y Modelos Pag. 60

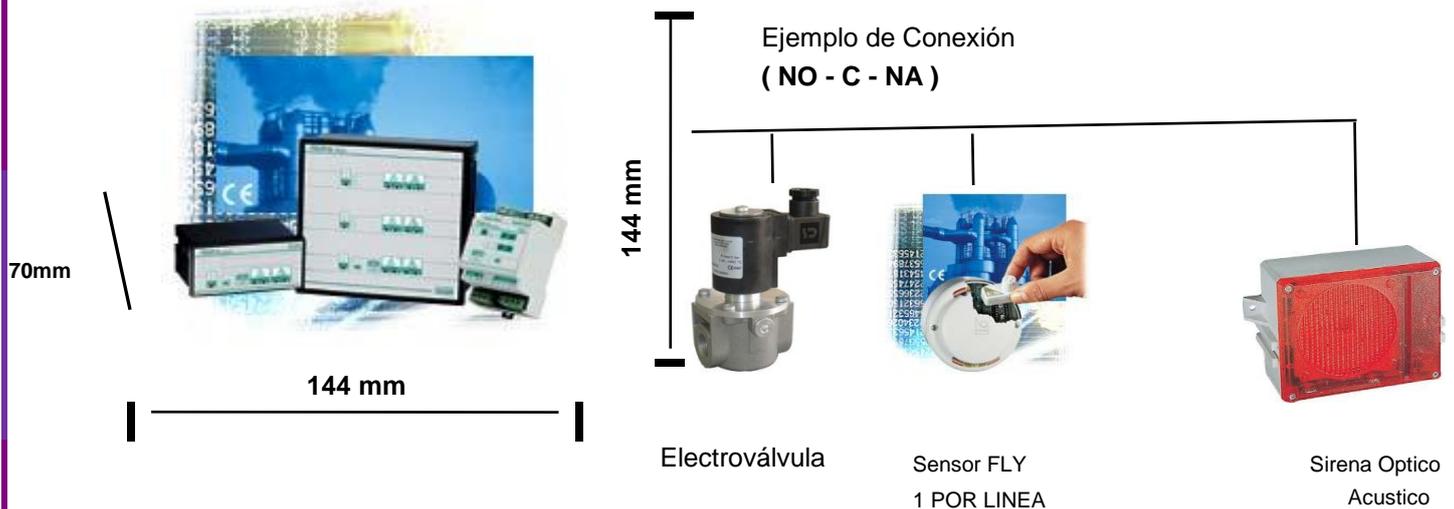

## DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	230 Vac 50/60 HZ (-15% /+ 10%)
Tension salida	13,8 VDC Estabilizado con protección de sobrecarga y corto circuito
Consumo:	43 mA ( stand-by)
Tº de Funcionamiento:	( - 5°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 99 %
Grado de Protección:	IP 20
<b>Alarma:</b>	Buzzer < 85 dbA a 1 metro
Relé de alarma:	250 Vac 5A ( NO-C- NA)
<b>Indicador de Alarma:</b>	Verde: Conexión Eléctrica / Presencia de Bateria Amarillo: Fallo Rojo: Alarma
Entradas:	<b>Dos</b> , ( 4 a 12 20 mA)
<b>Dimensiones:</b>	<b>53X90X58 mm ( 2 ZONAS MONTAJE CARRIL DIN)</b>
<b>Dimensiones:</b>	<b>144X144X70 mm ( 4 ZONAS Y 6 ZONAS MONTAJE A PARED)</b>
Montaje:	Carril DIN-EN50022 3MODULOS
Peso:	260 Grms / 886 Grms
Interfaz:	1 Test ( Test / Reset)
Conformidad:	( EN 61779); CEI 216-5/1
<b>Certificación:</b>	IMQ
<b>Garantía:</b>	2 años

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

G/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA II  
ALGORGÓN - 28923  
MADRID

**03/01/2020**

Pagina: **105**

Familia: **DGB2**

Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA 

## SONDA DE GAS WPD

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003005	WPD-1	Gas Natural	<b>173,58 €</b>
DEBLT0003006	WPD-2	G.L.P	<b>173,58 €</b>
DEBLT0003030	WPD/CA3	CO	<b>336,05 €</b>



## DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación:</b>	12 Vdc (- 15% / + 10%)
Consumo:	77 mA
<b>Ambiente de Trabajo:</b>	
Tº de Funcionamiento:	( - 10°C + 50°C)
Humedad Relativa:	5- 95 %
Grado de Protección:	IP 55
<b>Medidas:</b>	
Dimensiones:	<b>Ø 69 x 59 mm</b>
Peso:	173 Grms
Color:	Gris Claro RAL 7035
Montaje:	A Pared / Techo
<b>Sensor:</b>	
Tipo:	<b>Catalítico</b>
Vida Media	> 4 años
Tiempo de calentamiento:	< 1 minuto
Umbral:	Prealarma 6% L.I.E / Alarma 10% L.I.E
Tiempo de Respuesta:	< 15 seg.
<b>Indicador Led:</b>	Verde: En funcionamiento Rojo: Alarma o Modulo no Instalado
<b>Conformidad:</b>	EMC EN 50270
<b>Garantía:</b>	2 años

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA II  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

**03/01/2020**

Pagina: **106**

Familia: **DGB2**

Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS

BELT - HOMOLOGADA 

## SONDA DE GAS FLY

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0004001	B20-FLC1	Gas Natural	<b>173,58 €</b>
DEBLT0004003	B20-FLC2	G.L.P	<b>173,58 €</b>



## DATOS TÉCNICOS

**Alimentación:** 10-30 Vdc (- 15% / + 10%)  
**Consumo:** 95 mA A 10 Vdc; 47 mA a 30Vdc

**Ambiente de Trabajo:**  
**T° de Funcionamiento:** (- 10°C + 50°C)  
**Humedad Relativa:** 5- 95 %  
**Grado de Protección:** **IP 55**

**Medidas:**  
**Dimensiones:** **Ø 69 x 59 mm**  
**Peso:** 153 Grms  
**Color:** Gris Claro RAL 7035  
**Montaje:** A Pared / Techo

**Sensor:**  
**Tipo:** **Catalítico**  
**Vida Media** > 4 años  
**Tiempo de calentamiento:** < 1 minuto  
**Nivel de Alarma:** Alarma 10% L.I.E

**Indicador Led:** Verde: En funcionamiento  
Rojo: Alarma o Modulo no Instalado

**Conformidad:** EMC EN 50270  
**Garantía:** 2 años

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

G/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA II  
ALGORGÓN - 28923  
MADRID

**03/01/2020**

Pagina: **107**

Familia: **DGB2**

Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS

## HOMOLOGADA

### SONDA DE GAS S-3-2 ( PARA ZONA 1 ATEX)

<u>CODIGO</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFISH000032	S-3-2	Gas Natural	350,07 €
DEFISH000033	S-3-2	GLP	350,07 €
DEFISH000034	S-3- T1	CO	490,91 €
DEFIS0000013		REPUESTOS-3-2	222,53 €



### DATOS TÉCNICOS

**Alimentación:****Tension de Alimentación:** 12Vdc / 24 Vdc**Consumo:** 120 mA a 12Vdc;65mA a 24 Vdc**Salida:** Lazo de corriente a-20 mA (Tres Hilos)**Tipo de Sensor:** Catalítico, protegido con filtro sinterizado**Vida útil del sensor:** > 4 años en aire aprox.

(se recomienda relizar una comprobación de buen funcionamiento cada 6 meses)

**Gases Detectados:** Gas Natural o Butano/Propano (GLP) o Hidrógeno**Grado de Protección:** IP 65**Rango de medida:** 0-100% LIE**Señalización de averías:** 0 mA en la salida**Certificaciones:** CE de tipo LOM 03ATEX2095X**Color:** CERTIFICADO N 030/001429 (AENOR)

Declaracion " CE" de conformidad UNE-EN 61779-1:2002 ; UNE-EN 61779-4:2002

**Área de Cobertura:** 16m2 aproximadamente**Grado de Protección:** IP 55**Temperatura y humedad relativa:** (-10 a 55)°C y (20a 90)%HR**Limites de presión Atmosferica:** (850 a 1150) mbar**Dimensiones:** 140x162x91mm**Peso:** 1Kg**Opciones:** Detección de otros gases combustibles**Código de atmósfera Explosiva:** EX d II C T6

# DETECCIÓN DE GAS

**BELT - HOMOLOGADA**



## SONDA DE INCENDIO

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de sonda</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003007	RF-813	Incendio Ø 102x 95mm Norma: EN-54	77,55



## CABLE DE CONEXIÓN SONDAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Hilo</u>	<u>Tipo de cable</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIM0000374	Para WPD12	0,75	Apantallado	3,04



## ALARMAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>Clase</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0070001	Sirelamp	IP-44 106x172x71mm 560 grms Montaje: a pared Garantía: 2 años CEE 93/68 CEE 89/336	Optica Acustica	112,97



## ACCESORIOS y REPUESTOS

<u>Código</u>	<u>Producto</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0080001	Caja WP-Din2	33,60
DEBLT0080002	Caja Armario WP-Din4	44,80
DEBLT0090001	Repuesto sensor Modulo Mos-1	99,00
DEBLT0090002	Repuesto sensor Modulo Mos-2	99,00
DEBLT0090006	Bateria 12 vcc 2ah	42,35
DEBLT0003010	Pulsador Emergencia RF 650	41,25
DEBLT0090007	Comprobador de Gas	25,00



## CONJUNTOS COMPLETOS

<u>Código</u>	<u>GAS</u>	<u>Cable</u>	<u>Centralita</u>	<u>P.V.R.</u>
DEBLT0003232	2	1 rollo	UNIKA 2	640,30
DEBLT0003330	3	1 rollo	UNIKA 4	804,36
DEBLT0003234	4	1 rollo	UNIKA 4	1.079,31
DEBLT0003235	16		UNIKA 4	4.000,10
DEBLT0003236	24		UNIKA 4	5.707,30



PARA CONJUNTOS DE MAYOR O MENOR NÚMERO DE SONDAS -CONSULTAR

**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA II  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

**03/01/2020**

Página: **109**

Familia: **DGB2**

Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS

## FIDEGAS CERTIFICADA 60079-29-1, EN61779-1 Y EN 61779-4

HOMOLOGACIÓN

### DETECTOR DE GAS DOMÉSTICO


<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>Corte Ev.</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFID0000194	D-194	Gas	220v c.a.	193,10
DEFID0000195	D-195	Gas	12v c.c.	163,71
DEFID0000201	D201	Gas + CO	220v c.a.	353,84



**UNE 60601/00**  
**ATEX 94/9/CE**  
**UNE-EN 50194**

### CENTRALITA DE GAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>AltoxAnchoxFondo</u>	<u>Nº de sondas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFICH000002	CA-2	355X260X85	2	555,93
DEFICH000004	CA-4	355X260X85	4	651,90
DEFICH000008	CA-8	355X260X85	8	761,73
DEFICH000010	CA-10	400x600x145	10	2.099,52
DEFICH000012	CA-12	400x600x145	12	2.214,97
DEFICH000016	CA-16	400x600x145	16	2.331,32
DEFICH000020	CA-20	600X500X200	20	3.491,02
DEFICH000024	CA-24	600X500X200	24	3.780,41
DEFICH000032	CA-32	600X500X200	32	4.479,73



**UNE 60601/00**  
**ATEX 94/9/CE**  
**UNE-EN 50054 1999**  
**UNE-EN 50057 1999**  
**UNE-EN 50073 1999**

### SONDA DE GAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFISH000032	S-3-2	Gas Natural	350,07
DEFISH000033	S-3-2	GLP	350,07
DEFISH000034	S-3- T1	CO	490,91



**AENOR 030/001429**

Otros gases CONSULTAR

### CABLE DE CONEXIÓN SONDAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Hilo</u>	<u>Tipo de cable</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIM0000374	Para S-3	0,75	Apantallado	3,04 (rollo 100 m)



**UNE EN50039**

### ALARMAS FIDEGAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Clase</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIA0000005	AL-2	ACUSTICA	19,97
DEFIA0000003	AL-3	Optico-Acústica	124,41



### ACCESORIOS

<u>Código</u>	<u>Producto</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIB0000010	Batería alimentación sondas 12v c.c.	56,90
DEFIB0000011	Batería alimentación centralita 230v c.a.	292,67



**RESITE** *gas*

TEL. 916418495  
FAX. 916448498  
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51  
POL.IND.URTINSA II  
ALCORCÓN - 28923  
MADRID

**03/01/2020**

Pagina: **110**

Familia: **DGF1**

Validez mes en curso

# DETECCIÓN DE GAS

## FIDEGAS - NO HOMOLOGADA

### CENTRALITA DE GAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Nº de sondas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIC0000012	ND-12	2	388,33
DEFIC0000006	C-6	6	478,65
DEFIC0000007	C-12	12	1.236,77



### SONDA DE GAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>Tipo de gas</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIS0000010	S-10	Gas Natural	Natural	132,02
DEFIS0000012	S-10	GLP	GLP	132,02



### CABLE DE CONEXIÓN SONDAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Hilo</u>	<u>Tipo de cable</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIM0000425	Para S-10	0,25	Apantallado	122,40



### ALARMAS FIDEGAS

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Clase</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIA0000003	AL-3	Optico-Acústica	124,41



### ACCESORIOS

<u>Código</u>	<u>Producto</u>	<u>Clase</u>	<u>P.V.R.</u>
DEFIB0000010	Batería alimentación sondas	12v c.c.	56,90
DEFIB0000011	Batería alimentación centralita	230v c.a.	292,67



# DETECCIÓN DE GAS

## DETECTOR AUTONOMO DE CO , GASES EXPLOSIVOS

### DETECTOR AUTONOMO PROGRAMABLE PARA GASES EXPLOSIVOS,TÓXICOS Y OXIGENO

<u>Código</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RELE</u>	<u>DISPLAY</u>	<u>P.V.R</u>
<b>SSQNCORLE</b>	STANDGAS CO ( 0-	SI	SI	531,70 €
<b>SPLNHCRLE</b>	STANDGAS	SI	SI	455,00 €
<b>SPLFBPNR</b>	STANDGAS	SI	NO	213,20 €
<b>SALIM230</b>	ALIMENTADOR			48,10 €



Detector autónomo programable diseñado para la detección de gases tóxicos y O2 con tecnología electroquímica y CO2 con tecnología infrarroja.

Provisto de un display de 16 X 2 líneas retroiluminado, tres teclas, salida de relé de alarma programable y acústica interna.

Funciones especiales:

- Control digital sobre el estado del sensor
- Testeo automático de estado del hardware
- Filtro digital basado en muestreos variables de los promedios de los valores del sensor
- Compensación térmica automática que proporciona una respuesta correcta ante variaciones de temperatura (STANDGAS O2 no precisa esta característica)
- Ajuste automático exacto del cero. Monitoriza el cero en relación con la respuesta del sensor y la electrónica. STANDGAS realiza automáticamente un test cada 30 minutos: si la deriva -drift- es mayor o menor del 2% del valor total de la escala, se reajustara a cero; de lo contrario el dato se mostrara como una lectura
- Otras funciones sólo accesibles en fábrica permiten conocer la vida útil restante del sensor, la fecha de fabricación y de la ultima calibración, además del número de serie

TODOS LOS DETECTORES FABRICADOS

HAN SIDO CALIBRADOS EN FÁBRICA CON GAS PATRÓN

- Funcionamiento autónomo: sin conexión a ninguna central
- Display de 16 X 2 líneas retroiluminado
- Grado de protección IP65.
- Soporte universal con inclinación para techo y suelo - opcional
- Alimentador a 230V con capacidad para conectar de 1 a 10 unidades de detector STANDGAS - opcional