

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-6: Caudal 6 m³/h, 1 contador BK-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21 mbar
* Caudal Nominal:	6 Nm ³ /h
* VIS máx.:	70 mbar
* VAS:	45 mbar
* Regulador:	Fiorentini MS-6
* VIS MIN:	Regulador de seguridad por mínima 11 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 515 x ancho 535 x fondo 232. Con Mirilla
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Racor 2 piezas de 1".
* Contador	BK-4 (NO INCLUIDO)
	Producto certificado según UNE 60404



CODIGO	DESCRIPCION	PVR
AR0032006022	ARMARIO REGULACIÓN A-6 U MPB PE-32	318,46 €
AR0020006022	ARMARIO REGULACION A-6 U MPB PE-20	318,46 €
AR0132006022	Conjunto de regulación A6-U MPB PE-32	277,00 €
FGAR000000006	FILTRO ARMARIO DE REGULACIÓN TL3/4" M-3/4"	29,45 €
FGCA000000A25	CARTUCHO FILTRANTE 5 μ Ø32 X 50 mm	8,92 €
AAAR000000032	CASQUILLO ACERO 1" PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	10,23 €
AAAR000001032	CASQUILLO LATÓN PARA COBRE (26-28) PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	13,74 €
REFI0100MS06	REGULADOR FIORENTINI MS-6	145,75 €
REAB00407815	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MINIMA	18,25 €
PE000000009032	TALLO DE ENTRADA ACODADO PE-32 1,5m X 0,5 m	37,50 €
AR00320060CO	ARMARIO REGULACIÓN A-6 U MPB PE-32 CON VÁLVULA DE TRES VÍAS+MANOMETRO	557,67 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

G/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORGÓN - 28923
MADRID

03/03/2015

Pagina: 01

Familia: GND

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-10: Caudal 2 X 6 m³/h, 2 contador BK-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21 mbar
* Caudal Nominal:	2 X 6 Nm ³ /h
* VAS:	70 mbar
* VAS: 45 mbar.	45 mbar
* Regulador:	Fiorentini MS-10
* VIS MIN:	Regulador de seguridad por mínima 11 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 525 x ancho 695 x fondo 232. Con Mirilla
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Racor 2 piezas de 1".
* Contador	BK-4 (NO INCLUIDO)
	Producto certificado según UNE 60404



CODIGO	DESCRIPCION	PVR
AR0032010022	ARMARIO REGULACIÓN A-10 B MPB PE-32	418,36 €
AR0032010022	ARMARIO REGULACIÓN A-10 B MPB PE-20	418,36 €
AR0132010022	Conjunto de regulación A10 MPB PE-32	359,45 €
FGAR00000006	FILTRO ARMARIO DE REGULACIÓN TL3/4" M-3/4"	29,45 €
FGCA000000A25	CARTUCHO FILTRANTE 5 μ Ø32 X 50 mm	8,92 €
AAAR000000032	CASQUILLO ACERO 1" PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	10,23 €
AAAR000001032	CASQUILLO LATÓN PARA COBRE (26-28) PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	13,74 €
REFI0100MS10	REGULADOR FIORENTINI MS-10	145,75 €
REAB00407815	VÁLVULA DE SEGURIDAD POR MINIMA	18,25 €
PE00000009032	TALLO DE ENTRADA ACODADO PE-32 1,5m X 0,5 m	37,50 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2015

Página: **02**

Familia: **GND**

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-10 U: Caudal 10 m³/h, 1 contador G-6

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,55,100,150 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 10 Nm ³ /h
* VIS máx.:	70,125,250,300 mbar
* VAS:	45,80,200,250 mbar
* Regulador:	Fiorentini MS-10
* VIS MIN:	10,50,75 mbar incorporada en el regulador
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster alto 515 x ancho 535 x fondo 232. Con Mirilla
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Válvula Ø 11/4 con Racor 2 piezas con tueca loca de 11/4".
* Contador	G-6(NO INCLUIDO) Entre Ejes 250mm
* Contrastación:	Válvula de Tres vías INOX SEGÚN MODELO
* Manometro:	Ø100 Cl.1,6 0-100 mbar o CL.1
	Producto certificado según UNE 60404



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR0032011055	ARMARIO REGULACIÓN A-10 U MPB PE-32 (Val. de salida)	445,15 €
** AR0032013022	*ARMARIO REG, A-10 U MPB PE-32 Fig 1 (val.tres vias+manometro+val.salida)	726,36 €
AR0032011022	ARMARIO REGULACION A-10 U MPB PE-20 (val de salida)	433,92 €
FGAR00000006	FILTRO ARMARIO DE REGULACIÓN TL3/4" M-3/4"	29,45 €
FGCA00000A25	CARTUCHO FILTRANTE 5 μ Ø32 X 50 mm	8,92 €
AAAR00000032	CASQUILLO ACERO 1" PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	10,23 €
AAAR00001032	CASQUILLO LATÓN PARA COBRE (26-28) PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	13,74 €
REFI0100MS10	REGULADOR FIORENTINI MS-10	145,75 €
PE00000009032	TALLO DE ENTRADA ACODADO PE-32 1,5m X 0,5 m	37,50 €

** Armario montado en Caja de poliester ALTO 500x ANCHO700x FONDO230

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES,51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

02/08/2016

Pagina: **03**

Familia: **GND**

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar FIG.1

ARMARIO A-G16: Caudal 25 m³/h, contador G-16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 25 Nm ³ /h
* VIS máx.:	70,250,300,450 mbar
* VAS:	45,200,250 ,350mbar
* Regulador:	MADAS
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster o chapa alto 800 x ancho 600 x fondo 300
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Válvula de bola Ø 11/2 con Tubería acero Din2440 Ø 11/2"
* Contador	G-16 (NO INCLUIDO)
* Contratación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manometro:	Ps 21 mbar Ø100 Cl.1,6 Ps: 100 y 150 0-400 mbar CL.1%
* Contador	G-16 (NO INCLUIDO) Entre Ejes 280mm
* Puente de contador:	PARA G-16 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presion Entrada: Peterson ;Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOM31016	ARMARIO DE REGULACION MPB- (PS:21)PARA CONTADOR G-16 Membrana	1.037,52 €
AR00TOM31017	ARMARIO DE REGULACION MPB- (PS:100) PARA CONTADOR G-16 Membrana	1.037,52 €
AR00TOM31018	ARMARIO DE REGULACION MPB- (PS:150) PARA CONTADOR G-16 Membrana	1.037,50 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

G/ NAVALES,51
POL.IND.URTINSA I
ALGORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2015

Pagina: 4

Familia: GND

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar FIG.1

ARMARIO A-G25: Caudal 40 m³/h, contador G-25

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	22,100,150.300 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 40 Nm ³ /h
* VIS máx.:	70,250,300,450 mbar
* VAS:	45,200,250,350 mbar
* Regulador:	MADAS
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Poliéster o Chapa alto 800 x ancho 600 x fondo 300
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Válvula de bola Ø 2" con Tubería acero Din2440 Ø 2"
* Contador	G-25 (NO INCLUIDO)
* Contratación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manometro:	Ps 21 mbar Ø100 Cl.1,6 Ps: 100 y 150 0-400 mbar CL.1%
* Contador	G-25 (NO INCLUIDO) Entre Ejes 335 mm
* Puente de contador:	PARA G-25 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCION	PVR
AR00TOM31025	ARMARIO DE REGULACION MPB-(PS:21 MBAR) PARA CONTADOR G-25 Membrana	1.266,75 €
AR00TOM31026	ARMARIO DE REGULACION MPB-(PS:100 MBAR) PARA CONTADOR G-25 Membrana	1.266,75 €
AR00TOM31027	ARMARIO DE REGULACION MPB-(PS:150 MBAR) PARA CONTADOR G-25 Membrana	1.266,75 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES,51
POL.IND.URTINSA I
ALGORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2016

Página: **5**

Familia: **GND**

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar FIG.1

ARMARIO A-G40: Caudal 65 m³/h, contador G-40

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 65 Nm ³ /h
* VIS máx.:	70,250,300,450 mbar
* VAS:	45,200,250,350 mbar
* Regulador:	Madas
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Chapa de 1,5mm alto 1200 x ancho 1000 x fondo 420
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1".
* Conexión de salida:	Válvula de bola Ø 21/2" con Tuberia acero Din2440 Ø 21/2"
* Contador	G-40 (NO INCLUIDO)
* Contratación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manometro:	Ø100 Cl.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Contador	G-40 (NO INCLUIDO) 430mm Entre Ejes
* Puente de contador:	PARA G-40 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCION	PVR
AR00TOM31040	ARMARIO DE REGULACION MPB-(MPA/BP) PARA CONTADOR G-40 Membrana	1.619,09 €
FGAR00000006	FILTRO ARMARIO DE REGULACIÓN TL3/4" M-3/4"	29,45 €
FGCA00000A25	CARTUCHO FILTRANTE 5 μ Ø32 X 50 mm	8,92 €
AAAR00000032	CASQUILLO ACERO 1" PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	10,23 €
AAAR00001032	CASQUILLO LATÓN PARA COBRE (26-28) PARA VÁLVULA MONOBLOC Ø32	13,74 €
REFI010FEX75	REGULADOR FIORENTINI FEX-75	492,78 €
PE00000009032	TALLO DE ENTRADA ACODADO PE-32 1,5m X 0,5 m	37,50 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALGORCÓN - 28923
MADRID

03/09/2016

Pagina: **06**

Familia: **GND**

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar FIG.1

ARMARIO A-G65: Caudal 100 m³/h, contador G-65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300 mbar
* Caudal Nominal:	100 Nm ³ /h
* VIS máx.:	100 Nm ³ /h
* VAS:	45,200,250,350 mbar
* Regulador:	MADAS
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Chapa de 1,5mm alto 1500 x ancho 1400 x fondo 450
* Conexión de entrada:	Tubo acero DIN 2440 Ø 2".
* Conexión de salida:	Válvula de bola Ø 21/2" con Tubería acero Din2440 Ø 21/2"
* Contador	G-65 (NO INCLUIDO)
* Contratación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manómetro:	Ø100 Cl.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Contador	G-65(NO INCLUIDO)
* Puente de contador:	PARA G-65 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOM31065	ARMARIO DE REGULACIÓN MPB-(MPA/BP) PARA CONTADOR G-65 Membrana	2.925,00 €

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar FIG.1

ARMARIO A-G100: Contador G-100 sin BY-PASS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 160 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450 mbar
* VAS:	45,200,250 mbar
* Regulador:	MADAS
* VIS MIN:	10,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ
* Armario	Chapa de 1,5mm
* Conexión de entrada:	Tubo acero Din 2440 2".
* Conexión de salida:	Válvula de Mariposa Ø 4" con Tubería acero Din2440 Ø 4"
* Contador	G-100 (NO INCLUIDO)
* Contrastación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manometro:	Ø100 Cl.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Contador	G-100(NO INCLUIDO)
* Puente de contador:	PARA G-100 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)
	Documentación (Acta de pruebas,etc)

CODIGO	DESCRIPCION	PVR
AR00TOM31100	ARMARIO DE REGULACIÓN MPB-(MPA/BP) PARA CONTADOR G-100 Membrana	3.175,00 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALGORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2015

Página: 08

Familia: GND

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar FIG.1

ARMARIO A-G40P: Contador G-40 PISTONES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 65 Nm ³ /h
* VIS máx.:	70,250,300,450 mbar
* VAS:	45,200,250,350mbar
* Regulador:	MADAS
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ Ø32 X 50 mm
* Armario	Chapa de 1,5mm alto 800 x ancho 1000 x fondo 350
* Conexión de entrada:	Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1"
* Conexión de salida:	Válvula Mariposa Ø 2" con Tubería acero Din2440 Ø 2"
* Contador	G-40 (NO INCLUIDO)
* Contrastación:	Válvula de Tres viaS INOX
* Manometro:	Ø100 Cl.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Contador	G-40 (NO INCLUIDO)
* Puente de contador:	PARA G-40 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOP31040	ARMARIO DE REGULACION Y MEDIDA ≤ 5 bar PARA CONTADOR G-40 Pistones	2.200,00 €
FGCA00000A25	CARTUCHO FILTRANTE 5 μ Ø32 X 50 mm	8,92 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2015

Página: 09

Familia: GND

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar FIG.1

ARMARIO A-G65P: Contador G-65 PISTONES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 100 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450 mbar
* VAS:	45,200,250,350 mbar
* Regulador:	MADAS
* VIS MIN:	10,20,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ Ø32 X 95 mm
* Armario	Chapa de 1,5mm alto 900 x ancho 1100 x fondo 400
* Conexión de entrada:	Válvula Ø 11/2" con Tubería de acero DIN 2440 Ø 11/2".
* Conexión de salida:	Válvula Mariposa Ø 2" con Tubería acero Din2440 Ø 2"
* Contador	G-65 (NO INCLUIDO)
* Contrastación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manometro:	Ø100 Cl.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Contador	G-65 (NO INCLUIDO)
* Puente de contador:	PARA G-65 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOP31065	ARMARIO DE REGULACION Y MEDIDA ≤ 5 bar PARA CONTADOR G-65 Pistones	2.200,00 €
FGCA0000A100	CARTUCHO FILTRANTE 5 μ Ø32 X 95 mm	12,96 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES, 51
POL.IND.URTINSA I
ALCORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2015

Pagina: 10

Familia: GND

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar FIG.1

ARMARIO A-G100P: Contador G-100 PISTONES/TURBINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

* Presión de entrada:	1-5 bar
* Presión de Salida:	21,100,150,300 mbar
* Caudal Nominal:	Hasta 160 Nm3/h
* VIS máx.:	70,250,300,450 mbar
* VAS:	45,200,250,350 mbar
* Regulador:	MADAS
* VIS MIN:	10,50,75 mbar
* Filtro	Cartucho filtrante 5 μ Ø32 X 95 mm
* Armario	Chapa de 1,5mm alto 1200 x ancho 1200 x fondo 470
* Conexión de entrada:	Válvula Ø 2" con Tubería de acero DIN 2440 Ø 1 1/ 2".
* Conexión de salida:	Válvula de Mariposa Ø 3" con Tubería acero Din2440 Ø 3"
* Contador	G-100 (NO INCLUIDO)
* Contratación:	Válvula de Tres vías INOX
* Manometro:	Ø100 Cl.1,6 0-100 mbar o CL.1
* Contador	G-100 (NO INCLUIDO)
* Puente de contador:	PARA G-100 (INCLUIDO)
* Tomas:	Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)
	Documentación (Acta de pruebas,etc)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOP31100	ARMARIO DE REGULACION Y MEDIDA MPB-(MPA/BP) PARA CONTADOR G-100 Pistones / Turbina	2.625,00 €

RESITE *gas*

TEL. 916418495
FAX. 916448498
INFO@RESITE.ES

C/ NAVALES,51
POL.IND.URTINSA I
ALGORCÓN - 28923
MADRID

03/03/2015



Pagina: 11
Familia: GND

Validez mes en curso

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIOS DE REGULACION Y MEDIDA MOP ≤ 5 BAR FIG.II Y FIG.III

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
AR00TOP31160	ARMARIO DE REGULACIÓN Y MEDIDA MPB - (MPA/BP) PARA CONTADOR G100 Y G-160 Pistones	4.885,00 €
AR00TOP31250	ARMARIO DE REGULACIÓN Y MEDIDA MPB - (MPA/BP) PARA CONTADOR G250 Turbina	5.080,40 €
AR00TOP31400	ARMARIO DE REGULACIÓN Y MEDIDA MPB - (MPA/BP) PARA CONTADOR G400 Turbina	CONSULTAR

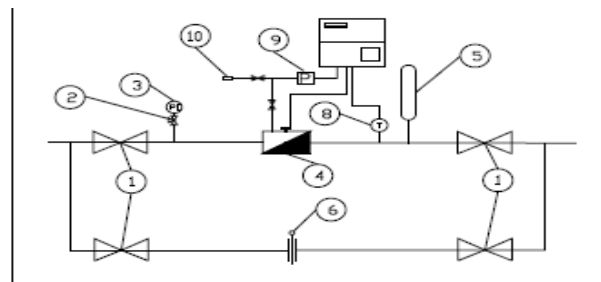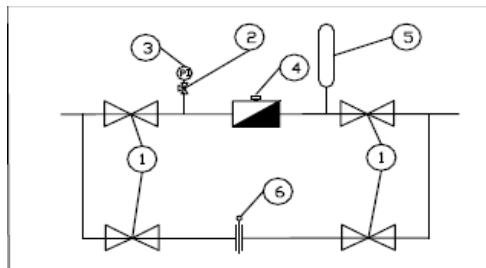

OBSERVACIONES:

- * **Contadores no incluidos**
- * **Carrete de Contador Incluido**
- * **Todas nuestras Fabricaciones cumplen con la Normativa de Contaje e incluyen Valvula de Tres Vias y Manometro**
- * **FIG II INCLUYE BY-PASS Y DISCO CIEGO**
- * **FIG III INCLUYE BY-PASS , DISCO CIEGO Y (CORRECTOR PT no incluido)**