


# DETECCIÓN DE GAS

## ELECTROVÁLVULAS MADAS

### SENSOR SISMICO PARA ELECTROVÁLVULAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PVR
EVSS0000M90	SENSOR SISMICO M-90 PARA ELECTROVALVULA 12 VDC, 24VDC,230V/50-60 HZ	541,35 €

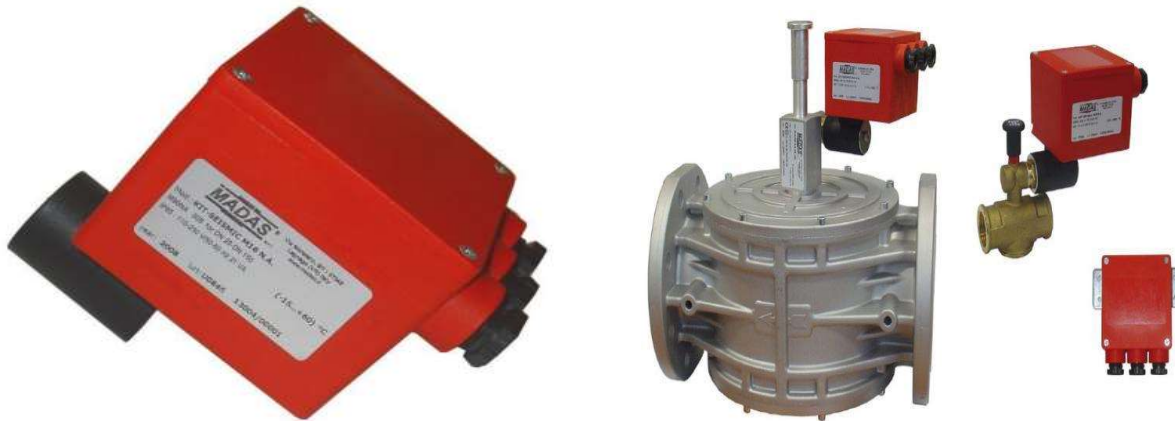

#### CARACTERISTICAS

Puede ser instalado directamente en la electroválvula o fijarse al suelo, pared, etc

• Tensión de alimentación:

12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50

Hz, 110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz

• Temperatura ambiente: -20°C a + 60°C

• Instalación en cualquier posición

DGM3 03/23